2023 / 2024

Carrelage

SOL INTÉRIEUR / MUR INTÉRIEUR / TERRASSE / PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Aqua Design

MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL

Le réseau des spécialistes du carrelage

Comptant 265 points de vente dans l'hexagone, CARESO est le 1er réseau d'indépendants spécialistes du carrelage en France, Martinique, Guadeloupe et Guyane.

Nous vous proposons une offre carrelage haut de gamme dans toutes nos salles d'exposition. Un large choix s'offre à vous parmi les plus grandes marques !

Nous sélectionnons pour vous les dernières tendances et vous aurez accès à un large panel de couleurs et de déclinaisons quel que soit le style que vous recherchez : imitation parquet, grands formats, imitation pierre et marbre ou encore carreaux de ciment.

Nous vous invitons également à découvrir nos produits de mise en œuvre et finition pour votre carrelage.

ALGOREL

ALGOREL est le 1er réseau national de distribution en chauffage, sanitaire, plomberie, électricité et carrelage.

CARESO est la branche carrelage d'ALGOREL et possède sa propre marque distributeur.

Fondé en 2008, ALGOREL est un groupement de négoces indépendants spécialisés dans les métiers du second œuvre du bâtiment.
Acteur majeur de la distribution professionnelle, ALGOREL regroupe 160 entreprises pour 770 points de vente.

www.algorel.fr

TENDANCES

Le secteur de la céramique est l'un des plus innovants en matière d'architecture d'intérieur. Il repousse toujours plus loin les limites dans l'imitation d'autres matières. La céramique concurrence le papier peint, la pierre, le marbre, le bois, etc...

LE PAPIER PEINT

LA TERRE

LE TERRAZZO

LA PIERRE, LE TRAVERTIN

LE NATUREL

LE MARBRE

LE BOIS

LES ZELLIGES

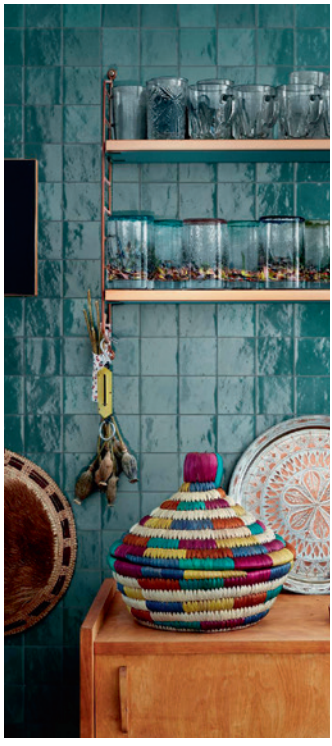

SOL INTÉRIEUR

12 TENDANCES

27 INTEMPORELS

35 EFFET BOIS

42 EFFET PIERRE

MUR INTÉRIEUR

54 TENDANCES

60 INTEMPORELS

62 MOSAÏQUE

TERRASSE

68 INTEMPORELS

70 EFFET BOIS

72 EFFET PIERRE

73 DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

82 PRÉPARATION DES SOLS

85 COLLES ET JOINTS

90 TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ

92 PANNEAUX ET RECEVEURS À CARRELER

96 OUTILLAGE ET ACCESSOIRES

SOL INTÉRIEUR

12 TENDANCES

27 INTEMPORELS

35 EFFET BOIS

42 EFFET PIERRE

SOL INTÉRIEUR

Bien comprendre **pour mieux choisir**

Le carrelage s'invite de nos jours dans toutes les pièces de la maison. Grâce aux nouvelles techniques d'impression numérique, ***le carrelage imite à la perfection toutes sortes de matières****: bois, métal, béton, tissu...*

Mais comment choisir ?

LES DIFFÉRENTES POSES DE CARRELAGE

On connaît tous la pose droite ou en diagonale : ces deux poses classiques sont les plus simples à maîtriser avec des carreaux de taille identique. On peut aussi se permettre plus de fantaisie et **opter pour des styles de pose plus complexe et originale.**

LES + du carrelage

Facile d'entretien

Très hygiénique
(certains carreaux ont un traitement antibactérien)

LA POSE DROITE

LA POSE EN DIAGONALE

LA POSE EN CHEVRONS

LA POSE EN DAMIER



LA POSE DÉCALÉE

LA POSE EN OPUS

LA POSE EN TAPIS

BOOST

Grès cérame

Le nouvel esprit de l'effet ciment en finition mat, grip et outdoor

QB UPEC

ANTIDÉRAPANT R11 A+B+C EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ V3

Grey

120 x 278 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 98

White Pearl Grey Smoke Tarmac

BOOST STONE

Grès cérame

Vigueur contemporaine. L'effet pierre en finition mat, grip et outdoor

QB UPEC

ANTIDÉRAPANT R11 A+B+C EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ V2

Ivory

60 x 120 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 98

White Pearl Grey Smoke Tarmac Ivory Cream Clay Taupe Tobacco

SABLE
Grès cérame

Sable est la collection en grès cérame qui joue sur les teintes monochromatiques

ANTIDÉRAPANT R11 A+B+C EXTÉRIEUR
RECTIFIÉ
DÉNUANCE V2
GARANTIE 10 ANS
ÉPAISSEUR 9 mm

Cement
96,9 x 120,0 cm
Existe en version extérieur antidérapant
Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 99

Pearl | Beige | Cement | Greige | Grey | Light | Moka | Jardin 03 | Antique 02 | Jardin 02

MYSTIC
Grès cérame

Avec ses charmants reflets, Mystic capture la magie de ses formes brillantes

RECTIFIÉ
DÉNUANCE V4
GARANTIE 10 ANS
PEI V

Ocean
60 x 120 cm
Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 98

Beige | Dark | Ivory | Ocean | Pearl

EVOLUTION

Grès émaillé pâte teintée

Evolution est la synthèse entre tradition, modernité et créativité

EU Ecolabel

ANTIDÉRAPANT R11 A+B+C EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ V2

ÉPAISSEUR 8.5 mm

Grey

100 x 100 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 99

White Grey Sugar Titanium Black

AFFRESCATI

Grès cérame

Identité précise et sophistiquée de l'enduit à la chaux

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ V4

ÉPAISSEUR 9 mm

Calce

120 x 120 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 98

Calce | Lapis | Ocra | Ombra | Terra | Décors Giotto Lapis

CANAL-GRANDE

Grès cérame

Esthétique ciblée et intense du bois d'acajou, profondeur et tridimentionnalité

Noce Lucido

75 x 150 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 99

Moro Lucido | Noce Lucido | Rubino Lucido | Moro Soft | Noce Soft | Rubino Soft | Décors Moro N Mix Onda | Décors Noce N Mix Onda | Décors Moro Club Lucido | Décors Moro Onda

FEEL

Grès cérame

Collection à l'esprit fortement contemporain au travers de finitions spéciales

ANTIDÉRAPANT R11 A+B+C EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ V3

White

120 x 120 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 99



Dark Light Sage Warm White Layers Dark Layers Light Layers Sage Layers Warm Layers White

BETON DESIGN

Grès cérame

Imitation béton oxyde

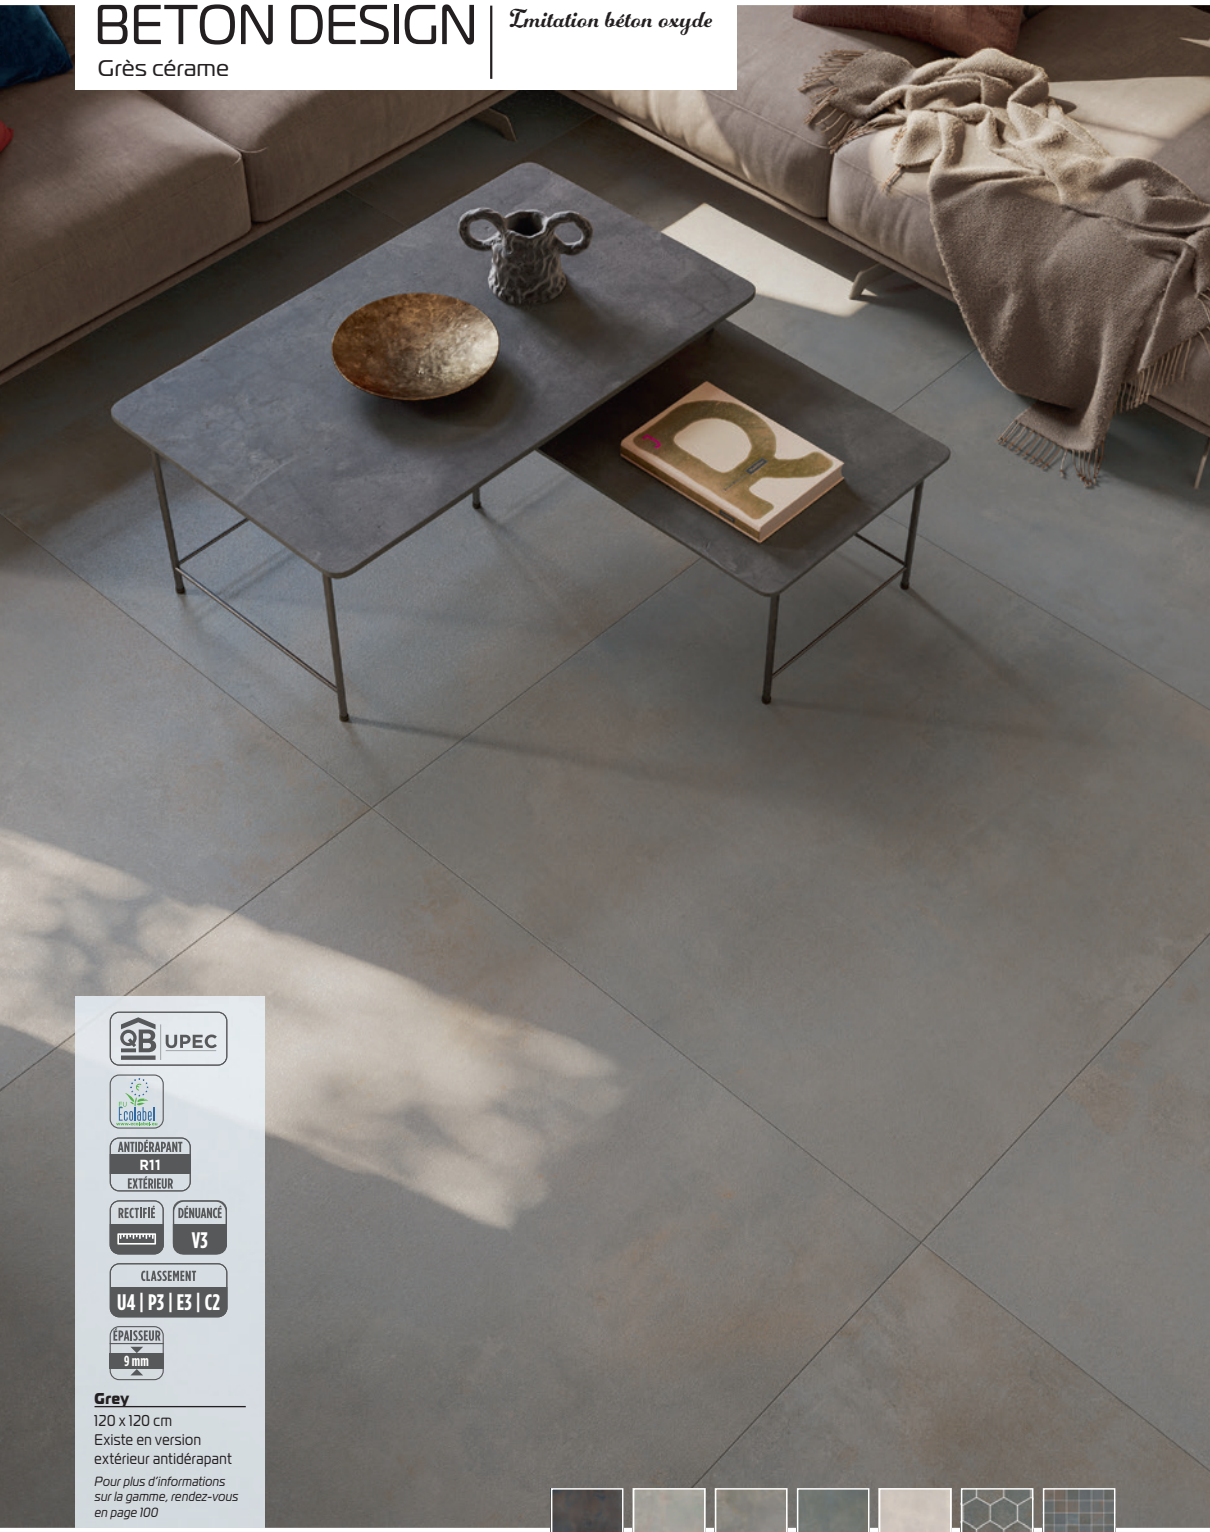

UPEC

Ecolabel

ANTIDÉRAPANT R11 EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ V3

CLASSEMENT U4 | P3 | E3 | C2

ÉPAISSEUR 9 mm

Grey

120 x 120 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 100

Anthracite | Ash | Greige | Grey | White | Hexagone | Mosaique 5x5

SILVER GRAIN ET CEPPO DI GRÉ

Grès cérame

Reproduction méticuleuse des sédimentations naturelles sur une pierre calcaire

QB UPEC

ANTIDÉRAPANT R11 A+B+C EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ V2

CLASSEMENT U4 | P4 | E3 | C2

ÉPAISSEUR 9 mm

Taupe

80 x 80 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 100

Taupe Grey Beige White Dark

OJALA

Grès cérame pleine masse

Toutes les nuances de la terre naturelle dans une interprétation élégante

UPEC · RECTIFIÉ · DÉNUANCÉ V2 · ÉPAISSEUR 9 mm

Cendre

80 x 80 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 100

Ivoire · Argile · Sable · Doré · Ocre · Cendre · Brun

MATIC

Grès cérame pleine masse

L'interprétation céramique des revêtements de sol en ciment-résine

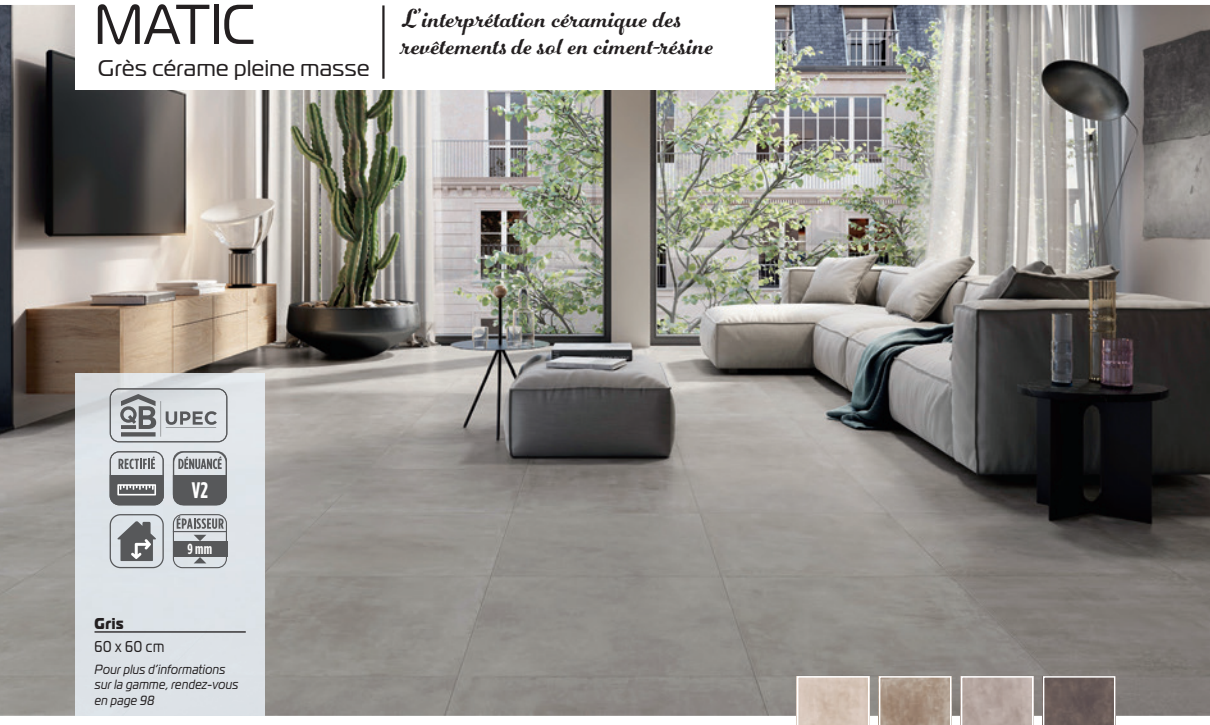

UPEC · RECTIFIÉ · DÉNUANCÉ V2 · ÉPAISSEUR 9 mm

Gris

60 x 60 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 98

Ivoire · Sable · Gris · Graphite

SANDSTONE

Grès cérame émaillé

Aspect pierre de Piazzentina, une combinaison unique de jeu de couleurs

QB UPEC

RECTIFIÉ

DÉNUANCE V2

Grey

59,7 x 59,7 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 100

Black Dark Grey Greige Mosaique Black Mosaique Grey

BRECCIA

Grès cérame émaillé

L'essence naturelle du marbre pour cette céramique sobre et élégante

UPEC

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ V1

ÉPAISSEUR 10.5 mm

Gold

89 x 89 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 100

Gold

MARBLE VENATO

Grès cérame

Un graphite mat strié traversé par des veines blanches brillantes et brisées

Black

60 x 120 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 100

Black

BROOKLYN

Grès cérame émaillé pâte teintée

Effets visuels intenses pour cette série aux finitions métallisées

Musgo

120 x 120 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 100



Musgo | Royal Blue | Green | Rusteel | Silver | Black

LEMA

Grès cérame émaillé pâte teintée

Effet béton avec léger relief et dénuençage pour en faire un produit tendance

Graphite

120 x 120 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 101

White | Pearl | Silver | Greige | Grey | Graphite | Décor Pearl | Décor Silver | Décor White | Décor Greige

PIER 45

Grès cérame pleine masse

Concept en grès cérame porcelainé pour un style industriel confortable

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ V3

ÉPAISSEUR 9 mm

VilbostonePlus

Ash grey

80 x 80 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 101

Ash grey | Rusty grey | Smokey black | Décor Ash grey | Décor Rusty grey | Décor Smo-key black

METALYN

Grès cérame pleine masse

Concept innovant avec sa finition de surface élégante et son décor trompe-l'œil

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ V3

ÉPAISSEUR 9 mm

VilbostonePlus

Bronze

80 x 80 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 101

Silver Pearl Bronze Iron Steel Oxide Multicolor

INSPIRATION CIMENT VINTAGE

Grès cérame émaillé

Un rendu unique pour ce cérame façon vieux carreaux aux 32 motifs différents.

PEI IV

ÉPAISSEUR 11 mm

Noir

20 x 20 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 102



Noir Bleu Rouge Gris uni

INSPIRATION CIMENT

Grès cérame émaillé

Rendu esthétique unique pour cette céramique 20 X 20 cm traditionnelle

PEI IV

ÉPAISSEUR 11 mm

CEMI24

20 x 20 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 101



CEMI37 CEMI43 CEMI14 CEMI40 CEMI35 CEMI42 CEMI38 CEMI26 CEMI34 CEMI25

INDUSTRIAL

Grès émaillé pâte teintée

Industrial est un mélange de styles, de cultures et de sensations urbaines.

EU Ecolabel

ANTIDÉRAPANT R11 A+B+C EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ V2

ÉPAISSEUR 8.5 mm

Piombo

100 x 100 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 102

Bianco Beige Grigio Piombo Nero

PRESTIGIO

Grès cérame

Expression d'un style classique revisité avec modernité et élégance.

QB UPEC

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ V4

CLASSEMENT U3 | P3 | E3 | C1

ÉPAISSEUR 9 mm

Impero Lucido

75 x 150 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 102

Calacatta | Statuario | Impero | Marquinia | Pulpis | Arcadia | Botticino | Macaubas | Wings | Phantom

CHARM EXPERIENCE

Grès cérame

Onze marbres céramiques uniques par leur composition somptueuse

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ V3

ÉPAISSEUR 9 mm

Invisible Grey

120 x 60 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 102



Calacatta Green | Calacatta Pink | Calacatta Black | Invisible Grey | Amazonite | Blu St Laurent | Charm Bleu | Charm Pink

BEDROCK

Grès cérame émaillé

Une structure géologique brute et pure

UPEC

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ V2

White

59,7 x 59,7 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 102



Black Greige Silver White

CLOUD

Grès cérame émaillé

Cloud incarne une vision contemporaine de l'espace intérieur et extérieur

QB UPEC

ANTIDÉRAPANT R11 A+B+C EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ V1

Beige et Taupe

597 x 597 cm
Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 103

Beige White Grey Taupe Anthracite

JUNE

Grès cérame émaillé

Effet pierre qui conserve fidèlement l'aspect d'un calcaire au toucher doux

ANTIDÉRAPANT R11 A EXTÉRIEUR
RECTIFIÉ
DÉNUANCÉ V3
PEI V
ÉPAISSEUR 7 mm

Caliza

60 x 120 cm
Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 102

Gris Grafito Caliza

PIGMENT

Grès émaillé pâte teintée

Retour du classique terrazzo, idéal pour les intérieurs plus frais et audacieux

ANTIDÉRAPANT R9 A+B EXTÉRIEUR
RECTIFIÉ
DÉNUANCÉ V3
ÉPAISSEUR 7 mm

Multicolor

90 x 90 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 102

Multicolor

CENTRAL DISTRICT

Grès cérame pleine masse

Un cocon de bien-être dans un style urbain

UPEC

DÉNUANCÉ V2

Gris

60 x 60 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 103

Gris Greige Anthracite

SPOTLIGHT

Grès cérame pleine masse

La simplicité des couleurs fait ressortir la diversité des formes

UPEC

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ V2

ÉPAISSEUR 10 mm

VilbostonePlus

White

60 x 60 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 103

White Greige Grey Anthracite

ENTICE

Grès cérame

Le charme du chêne rouvre italien décliné en version «Natural» et «Elegant»

ANTIDÉRAPANT R11 A+B+C EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ V2

Copper Oak Elegant

18,5 x 150 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 103

Pale Oak Natural | Pale Oak Elegant | Copper Oak Natural | Copper Oak Elegant | Brown Oak Natural | Brown Oak Elegant | Ash Oak Natural | Ash Oak Elegant

EXENCE

Grès cérame

L'effet bois pour des intérieurs confortables. Finition mat, grip et outdoor

QB UPEC

ANTIDÉRAPANT R11 A+B+C EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ V2

Almond

18,5 x 150 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 103

Almond | Amber | Vanilla | Almond Saw Cut | Amber Saw Cut | Vanilla Saw Cut

COCOON

Grès cérame

Cocoon, une palette de cinq couleurs pour harmoniser les espaces

ANTIDÉRAPANT R11 A+B+C EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCE V2

GARANTIE 1 ANS

ÉPAISSEUR 9 mm

Joy

20 x 120 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 103

Bliss | Ease | Glee | Joy | Peace | Décor Stave | Décor chevron | Décor chevron Arch | Décor chevron 7,5x45 | Décor Stave 3D

CARWOOD

Grès cérame émaillé

Toute la beauté et la couleur du bois avec ses variations de veines, d'essences

ANTIDÉRAPANT R11 A+B+C EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ V3

ÉPAISSEUR 10 mm

Bois clair

20 x 120 cm
Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 103

Bois blanc | Bois gris | Bois foncé | Bois clair

CORTINA

Grès cérame

Collection intemporelle et riche en détails née du savoir faire artisanal

Honey

25 x 150 cm
Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 104

Almond | Honey | Natural | Tobacco | Esagono Tous coloris | Herringbone Tous coloris | Chalet Tous coloris

ALLURE

Grès cérame

Projet d'effet bois avec une élégance matérielle prestigieuse, véritable luxe

QB UPEC

Ecolabel

ANTIDÉRAPANT R11 A+B+C EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ V3

CLASSEMENT U4 | P2 | E3 | C2

ÉPAISSEUR 9 mm

Olmo ambré

20 x 120 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 104

Rovere blanc | Rovere amande | Rovere naturel | Olmo ambré | Olmo fumé | Noce brun

OUDH

Grès cérame pleine masse

Oudh, l'effet bois au centre du panorama du design et de l'architecture

ANTIDÉRAPANT R11 EXTÉRIEUR
RECTIFIÉ
DÉNUANCE V2
GARANTIE 1 AN

Cedro
25 x 150 cm
Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 104

Copahu | Elem | Jinkoh | Pino | Laos | Ladano | Cedro

NOON

Grès cérame pleine masse

Noon interprète le bois le plus vécu et matériste en 3 couleurs et 3 surfaces

QB UPEC
RECTIFIÉ

Daylight Chevron
20 x 120 cm
Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 104

Daylight | Ember | Honey | Burnet | Charcoal

FRAKÉ

Grès cérame émaillé

Minimalisme scandinave mélangé avec l'esprit japonais dans un design authentique

ANTIDÉRAPANT R11 A+B+C EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ V3

ÉPAISSEUR 7 mm

Natural

19,5 x 120 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 104

Blanco Ceniza Natural

INDIANA

Grès cérame émaillé

Finition naturelle qui reproduit les nœuds et les fissures du bois d'origine

ANTIDÉRAPANT R11 A+B+C EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ V3

ÉPAISSEUR 7 mm

Roble

19,5 x 120 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 104

Roble Nocce Natural

QUARTZ ESSENCE

Grès cérame

Quartz essence, interprétation contemporaine des meilleurs quartzites alpines

ANTIDÉRAPANT R11 A+B+C EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCE V2

GARANTIE 1 ANS

ÉPAISSEUR 9 mm

Burnt

60 x 120 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 105

Burnt | Flake | Nest | Rocky | Wild | Décor Compo M | Décor Compo P

NATURE

Grès cérame

Donner aux espaces le charme de certains éléments naturels. Existe en finition Silk

UPEC

ANTIDÉRAPANT R11 A+B EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCE V4

Sabbia Silk

90 x 90 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 104

Argilla Calce Creta Sabbia Terra Lava

RIVER

Grès cérame

Pierre contrastée, délicate et élégante, inspirée de l'action érosive de l'eau

QB UPEC

ANTIDÉRAPANT R11 A+B+C EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ V3

CLASSEMENT U4 | P3 | E3 | C2

ÉPAISSEUR 9 mm

Grey Lucido

120 x 120 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 105

Beige | Graphite | Grey | Natural | White | Chevron tous coloris | Muretto tous coloris

SUBLIME

Grès cérame

Pierre calcaire douce et raffinée, idéale pour les designs contemporains

ANTIDÉRAPANT R11 A+B+C EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ V3

ÉPAISSEUR 9 mm

Beige

120 x 120 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 105

Grey | Beige | Ivory | Plissé tous coloris | Moisaco tous coloris

SHALE

Grès cérame

Dominer l'essence naturelle de l'ardoise, naissance d'un nouveau grès cérame

ANTIDÉRAPANT R11 A+B+C EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ V3

ÉPAISSEUR 9 mm

Sands

60 x 60 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 106

Moon Sands Greige Ash Dark Taupe

MÔTLEY

Grès cérame pleine masse

Ardoise clivée et Pierre sédimentaire dans une fusion à l'esthétisme raffiné

ANTIDÉRAPANT R11 EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

Wembley

120 x 120 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 106

Rio | Monterey | Wembley | Altamond | Woodstock | Liverpool | Reading

ELYSIAN

Grès cérame pleine masse

L'effet pierre avec une esthétique minimaliste mais riche en détails matiéristes

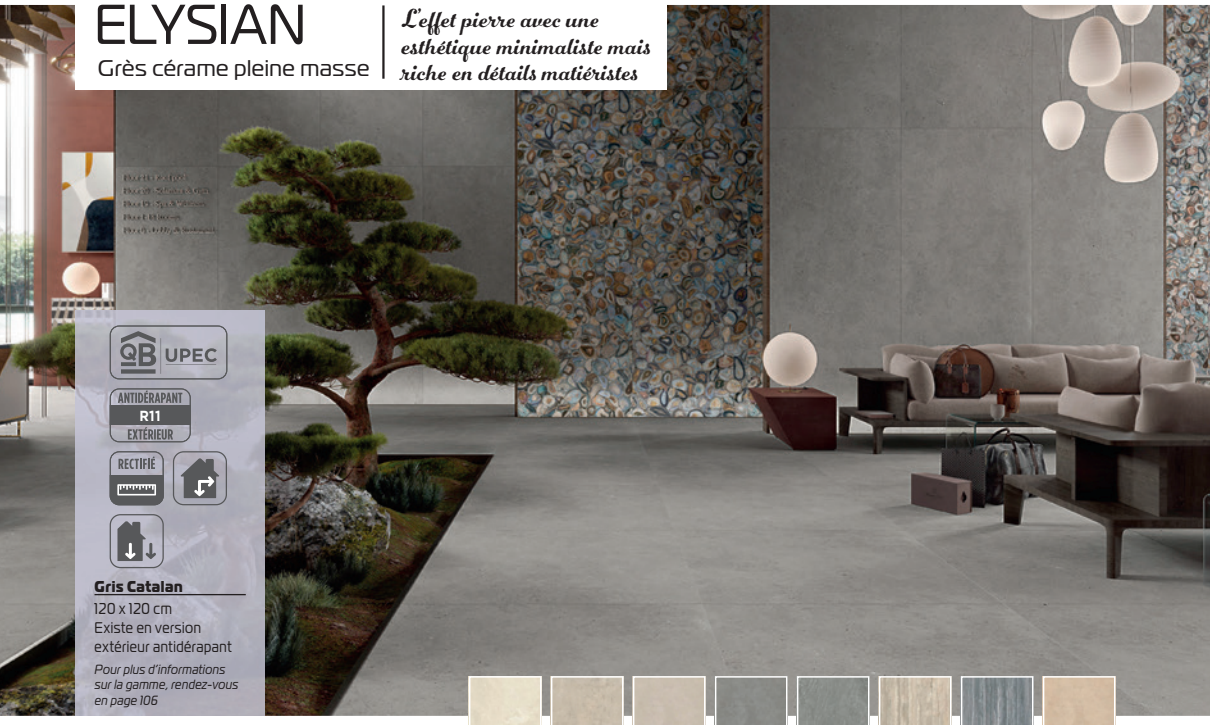

QB UPEC

ANTIDÉRAPANT R11 EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

Gris Catalan

120 x 120 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 106



Mediterranea | Desert Stone | Beige Catalan | Gris Catalan | Saastal | Travertino Light | Travertino Dark | Gold Catalan

TIBER

Grès cérame pleine masse

Tiber reproduit fidèlement le Travertin. Formats présentés 60x60, 30x60 et 30x30

UPEC

ANTIDÉRAPANT R11 A+B+C EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ V4

CLASSEMENT U4 | P3 | E4 | C2

ÉPAISSEUR 9 mm

Natural

60 x 60 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 106

Light Natural

NOTES

MUR INTÉRIEUR

54 TENDANCES

60 INTEMPORELS

62 MOSAÏQUE

MUR INTÉRIEUR

Bien comprendre **pour mieux choisir**

Le choix d'un carrelage mural dépend d'abord de critères esthétiques.
On verra à l'accorder à la décoration de la pièce et surtout au revêtement de sol.
*Mais **il doit aussi être choisi en fonction de sa destination.***

LES DIFFÉRENTS CARRELAGES MURAUX

Le carrelage mural n'a pas besoin d'être aussi résistant qu'au sol, on peut se permettre toutes les fantaisies. Il n'est plus seulement réservé aux salles de bain et cuisines, il est maintenant aussi présent dans le salon et la chambre.

LES + du carrelage

Liberté de création

Diversité des aspects

LES MATIÈRES

LA FAÏENCE

LE GRÈS CÉRAME

LA MOSAÏQUE



ZELLIGES

PRISM

Grès cérame émaillé

La valeur de l'artisanat et le caractère unique des détails

UPEC

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ V2

Cord et Emerald

120 x 278 cm

Existe en version sol coordonné

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 107



Suede | Cord | Cotton | Cloud | Graphite | Bloom | Dusk | Midnight | Moss | Emerald

3D WALL CARVE

Faïence pâte blanche

Surfaces 3D dessinées par la lumière

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ V1

ÉPAISSEUR 8.5 mm

Leaf White

40 x 80 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 107

Chisel White | Chisel Pearl | Chisel Ivory | Leaf White | Leaf Pearl | Leaf Ivory | Sign White | Squares Pearl | Whittle Ivory

MARBLE LINCOLN

Grès cérame émaillé

Veines brillantes intégrées sur le blanc, une beauté intemporelle et élégante

Blanco

60 x 120 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 107

Blanco

JUNE

Grès cérame émaillé

Effet pierre avec éclats de lumière semblables à ceux du soleil

RECTIFIÉ · DÉNUANCÉ V3 · ÉPAISSEUR 7 mm

Gris

60 x 120 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 107

Caliza · Gris · Grafito · Blossom Deko Arena · Blossom Deko Gris

TERRE

Faïence pâte blanche

Un clin d'œil à la tradition de la vie à la rue, le soleil et la joie de vivre

RECTIFIÉ · DÉNUANCÉ V2 · ÉPAISSEUR 7 mm

Beige

30 x 90,2 cm

Existe en version sol coordonné

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 107

Beige · Blanco · Gris · Deko Beige · Deko Gris

MERIDA

Faïence pâte blanche

Clarté et modernisme du nouveau style maison de campagne

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ V2

ÉPAISSEUR 11 mm

CeramicPlus

Cream

40 x 120 cm

Existe en version sol coordonné

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 107

Cream | Light Grey | Décor Cream | Décor Light Grey

SOFT COLOURS

Faïence pâte blanche

Un concept mural avec une structure de crépi très expressive

RECTIFIÉ

ÉPAISSEUR 9 mm

CeramicPlus

Soft white et Muted blue

30 x 60 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 107

Soft white | Cotton | Sand | Nude | Muted blue | Jade green

RESTONICA

Faïence pâte blanche

Look de pierre naturelle et relief rustique pour la série Restonica

RECTIFIÉ · DÉNUANCÉ V1 · ÉPAISSEUR 10 mm

CeramicPlus

Creme

30 x 90 cm

Existe en version sol coordonné

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 107

Creme · Greige · Anthracite · Décor creme · Décor greige · Décor anthracite

SILENT MOOD

Faïence pâte blanche

Un concept mural dans une harmonie de tons pastel

RECTIFIÉ · DÉNUANCÉ V2 · ÉPAISSEUR 9 mm

CeramicPlus

Blue et Light grey

30 x 60 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 108

Light grey · Creme · Pink · Blue · Green · Décor light grey · Décor creme · Décor pink · Décor blue · Décor green

CHROMATIC

Faïence pâte blanche

Série monochrome à l'esprit Tadelakt aux couleurs tendance et léger relief

RECTIFIÉ

GARANTIE 10 ANS

ÉPAISSEUR 7 mm

Salvia et RLV Ficus white

33 x 100 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 108

Blue | Gray | Salvia | Silver | Tan | RLV Ficus Talco | RLV Ficus White | Décor Garden

LEMA WALL

Faïence pâte blanche

Faïence béton intemporelle très tendance avec décor bois ou floral vendu au m²

Ecolabel

RECTIFIÉ

DÉNUANCE V1

GARANTIE 10 ANS

ÉPAISSEUR 8.7 mm

Pearl et Amazonia

30 x 90 cm

Existe en version sol coordonné

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 108

White | Pearl | Silver | RLV White | RLV Pearl | RLV Silver | Line wood sand | Amazonia

EDITION C

Faïence pâte blanche

Une harmonie de couleurs finition mat et brillant

ÉPAISSEUR 7 mm

Beige et Green

20 x 40 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 108

White | Creme | Beige | Red | Blue | Green | Medium grey | Dark grey | Taupe | Black

METALYN WALL

Faïence

Des reflets discrètement chatoyants avec un subtil effet en trompe-l'œil

RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V2

CeramicPlus

Platinum grey

40 x 120 cm

Existe en version sol coordonné

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 108

Titan white | Pearl beige | Silver grey | Platinum grey | Décor titan white | Décor pearl beige | Décor silver grey | Décor platinum grey

MOSAIQUE HEXAGONES LONGS

Mosaïque

La forme étroite allongée de ce petit carrelage offre une variété de combinaisons.

CEBL43

29,3 x 25,3 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 108

CENO38

CEVE12

MOSAIQUE TERRE CUITE

Mosaïque

Upcycling de tuiles de toits pour une mosaïque 100% naturelle.

TCRO01

30,5 x 30,5 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 108

Mix marron

Mix rose

NOTES

TERRASSE

68 INTEMPORELS

70 EFFET BOIS

72 EFFET PIERRE

73 DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES

TERRASSE

Bien comprendre **pour mieux choisir**

Le carrelage s'intègre parfaitement dans l'environnement extérieur. ***De nouvelles gammes ont été créées avec succès pour se rapprocher de l'aspect bois, pierre ou béton.*** *Le choix de matériaux est large parmi les différents types de carrelages : grès cérame pleine masse, grès cérame émaillé, grès étiré, pierres reconstituées et pierres naturelles.* ***Mais avant tout, il est indispensable de le choisir selon des critères de sécurité.***

LES DIFFÉRENTES POSES

LA POSE SCELLÉE

Technique traditionnelle de pose d'un carrelage extérieur. Elle consiste à tirer un mortier, sceller les carrelages et vérifier les niveaux. Attention, la règlementation impose depuis 2004 une solution de drainage qui assure une évacuation durable et efficace des infiltrations d'eau.

LA POSE COLLÉE

C'est la **technique la plus fréquemment utilisée de nos jours** pour poser le carrelage d'une terrasse. Elle consiste à coller le carrelage avec un mortier-colle sur son support. Elle a comme avantage d'offrir un **grand confort de travail.** La natte drainante n'est pas obligatoire pour ce type de pose mais fortement conseillée.

LA POSE SUR PLOTS

La technique consiste à poser le carrelage sur des plots, les joints entre les carreaux sont ouverts pour permettre l'évacuation des eaux pluviales.

Les plots peuvent être réglables en hauteur ou fixes pour compenser les pentes ou les défauts de planéité. Pour ce type de pose, les carreaux doivent être d'une hauteur de 20 mm minimum.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Il est important de choisir un carrelage antidérapant adapté et de vous référer aux différentes normes existantes lors de votre choix.

La norme de glissance R indique l'adhérence du carrelage pour les pieds chaussés :

R 10 : adhérence moyenne

R 11 : adhérence élevée

R 12 : forte adhérence

R 13 : très forte adhérence

LES DALLES EXTÉRIEURES 20 MM

De plus en plus utilisées, les dalles extérieures de 20 mm peuvent être posées sans colle, ni joints directement sur du sable, de l'herbe, des graviers, surélevées sur plots ou collées sur une chape.

Elles conviennent parfaitement pour les allées de jardins, les terrasses, balcons.

Comme tous les carreaux extérieurs d'épaisseur classique, les dalles 20 mm sont antidérapantes R11, ingélives, non poreuses et résistantes aux attaques chimiques et physiques.

LES + du carrelage

Facile d'entretien
L'un des matériaux les plus simples à nettoyer.

Résistant
Il résiste aux intempéries et surtout au gel. Il est robuste et durable dans le temps.

Antidérapant

LES MATIÈRES

GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

Carrelage teinté dans la masse ou pas, recouvert d'une couche d'émail qui lui confère une **plus grande résistance aux sollicitations** et cuit à 1200°C. Peut être posé pour un usage principalement privé à l'intérieur comme à l'extérieur.

GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE

Teinté dans la masse et cuit à très haute température, **il est résistant, très peu poreux et ingélif.** Peut être posé aussi bien pour un usage privé que public à l'intérieur comme à l'extérieur.

PIERRE RECONSTITUÉE

Matériau obtenu à partir d'un travail sur des agrégats et autres gravats. **Elle imite très bien la pierre naturelle.**

PIERRE NATURELLE

Du granit au calcaire en passant par le grès, les pierres apportent de petites touches naturelles et minérales à votre terrasse. **De par leurs variétés, elles se marient sans difficulté avec tous les types d'espace extérieurs et apportent un vrai plus déco.**

MARVEL X

Grès cérame

Everyday extraordinary. L'effet marbre en finition mat, poli, silk et outdoor

RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V2

Calacatta Apuano Hammered

60 x 120 cm

Existe en version pour l'intérieur

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 109

Calacatta Apuano | Calacatta Sublime | Calacatta Perla | Grey Cloud | Fior di bosco | Calacatta Apuano Hammered | Fior di Bosco Hammered

MARVEL TRAVERTINE

Grès cérame

Les deux personnalités du travertin en finition mat, grip et outdoor

RECTIFIÉ | DÉNUANCÉ V3

Sand Cross Cut

60 x 120 cm

Existe en version pour l'intérieur

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 109

White Vein Cut | White Cross Cut | Sand Vein Cut | Sand Cross Cut | Pearl Vein Cut | Pearl Cross Cut

CLOUD

Grès cérame émaillé

Le Cloud incarne une vision contemporaine de l'espace intérieur et extérieur

UPEC

ANTIDÉRAPANT R11 A+B+C EXTÉRIEUR

Beige

59,7 x 59,7 cm

Existe en version pour l'intérieur

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 109

Anthracite Beige Grey White Taupe

CARWOOD

Grès cérame émaillé

L'élégance et la chaleur du bois pour votre extérieur

ANTIDÉRAPANT R11 A+B+C EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ V3

ÉPAISSEUR 10 mm

Bois gris

20 x 120 cm

Existe en version pour l'intérieur

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 109

Bois blanc | Bois clair | Bois gris | Bois foncé

DECK

Grès cérame émaillé

L'esthétique du bois, avantages techniques du grès cérame pour vos extérieurs

QB UPEC

ANTIDÉRAPANT R11 A+B+C EXTÉRIEUR

DÉNUANCÉ V1

Hazel

22,2 x 89,7 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 109

Ebony Hazel Juniper Nut

ZEPHYR

Grès cérame pleine masse

Inspirée de la pierre de Bali, Zephyr est une explosion de couleurs.

UPEC

ANTIDÉRAPANT R11 A+B+C EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ V4

ÉPAISSEUR 9 mm

Grey

30 x 60 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 109

Gold

Grey

CARWOOD 40X120

Grès cérame

Toute la beauté et la couleur du bois avec ses variations de veines, d'essences

ANTIDÉRAPANT R11 A+B+C EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ V3

CLASSEMENT U3S | P3 | E3 | C2

PEI V

ÉPAISSEUR 20 mm

Bois clair

40 x 120 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 109

Bois clair

Bois Gris

CARWOOD 60X60

Grès cérame

Le grès cérame d'inspiration bois garde intact dans le temps l'attrait naturel

ANTIDÉRAPANT R11 A+B+C EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ V3

CLASSEMENT U3S | P3 | E3 | C2

PEI V

ÉPAISSEUR 20 mm

Bois clair

60 x 60 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 110

Bois clair

OUTFIT KONKRETE

Grès cérame émaillé pâte teintée

Konkrete est une matière brute qui habille les ambiances d'un look industriel

UPEC

ANTIDÉRAPANT R11 A+B+C EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ V2

ÉPAISSEUR 20 mm

Beige

60 x 120 cm

Existe en version pour l'intérieur

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 110

Bianco Beige Grigio Cenere Nero

TERRAZZO

Grès cérame

Élégance graphique et variété de couleurs pour ce grès cérame

QB UPEC

ANTIDÉRAPANT R11 A+B+C EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

Grey

59,7 x 59,7 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, rendez-vous en page 110

Grey Beige White

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

82 PRÉPARATION DES SOLS

85 COLLES ET JOINTS

90 TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ

92 PANNEAUX ET RECEVEURS À CARRELER

96 OUTILLAGE ET ACCESSOIRES

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Bien comprendre **pour mieux choisir**

La qualité et la durabilité de la pose de carrelage dépendent aussi des produits de mise en œuvre utilisés.
***Les produits choisis doivent être parfaitement destinés au support existant**, qui doit être sain, propre et sec.*

LE RAGRÉAGE

Le ragréage est **toujours conseillé dans le cadre de travaux de rénovation** et lorsqu'il est nécessaire d'avoir un sol parfaitement lisse, particulièrement pour la pose de carrelage grand format. De consistance fluide, il **permet de récupérer jusqu'à plus de 10 mm d'épaisseur.**

LES DIFFÉRENTES COLLES

LES MORTIERS-COLLES (EN POUDRE)

Solution classique de pose du carrelage au sol. Résistants au gel, ils sont **recommandés en intérieur comme à l'extérieur.**

LES ADHÉSIFS (EN PÂTE)

Faciles à utiliser car prêts à l'emploi, ils sont **préconisés pour la pose de carrelage en intérieur car ne résistent pas au gel** et le plus souvent en pose murale.

LES COLLES RÉACTIVES (ÉPOXY)

À base de bi-composant, elles résistent à de très fortes contraintes physiques et chimiques. **Conseillées en milieu humide et à l'extérieur.**

LES PROFILÉS

Quel que soit le carrelage choisi et la façon dont il sera posé, **la finition apportera la touche finale indispensable** pour un aspect esthétique soigné, chic, élégant ou design.

Il existe une multitude de finitions pour carrelage.

LES JOINTS

FINS OU LARGES

Les plus couramment utilisés, ils sont proposés dans différentes couleurs. **Mise en œuvre simple et nettoyage facile.** La taille minimum d'un joint est de 2 mm.

DÉFORMABLES

Sols chauffants ou supports planchers bois **susceptibles de se déformer.**

ÉPOXY

Grande résistance aux agressions chimiques et mécaniques. **Imperméables, solides**, ils sont proposés en différents coloris voire avec des paillettes.

L'ÉTANCHÉITÉ

Dans les locaux humides ou les salles de bain l'étanchéité est primordiale. **Plusieurs solutions sont disponibles :** mortiers d'imperméabilisation, systèmes de protection à l'eau sous carrelage (SPEC), systèmes d'étanchéité liquide (SEL) et les nattes d'étanchéité.

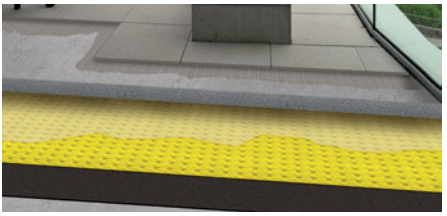

L'IMPORTANCE DU NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

À la fin du chantier de pose de carrelage, il est nécessaire d'effectuer un **nettoyage profond du carrelage à l'aide d'un produit acide spécifique,** pour éliminer les résidus calcaires encore présents. Un seul lavage n'est souvent pas suffisant et il faut prendre soin de rincer abondamment le sol à l'eau claire après chaque lavage à l'acide.

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Bien comprendre **pour mieux choisir**

Pour réaliser avec succès les travaux de carrelage, il est nécessaire de bien s'équiper. ***Il faut choisir son outillage en fonction de chacune des étapes importantes.*** *La préparation du support est l'étape indispensable lors de la pose d'un carrelage; celui-ci doit être impeccable.*

LA DÉCOUPE ET LE PERÇAGE

Pour percer de la faïence murale ou du carrelage, vous pouvez utiliser un foret au carbure de tungstène. Les trépans à l'eau sont conseillés pour ne pas casser les carreaux, dans le cas de perçages plus difficiles.

Pour éviter les éclats disgracieux lors de la coupe de la faïence, **nous vous conseillons l'utilisation d'un coupe-carreaux électrique à eau.** Simple d'utilisation et léger, il permet de faire des coupes droites, diagonales ou en biseau, parfaitement finies.

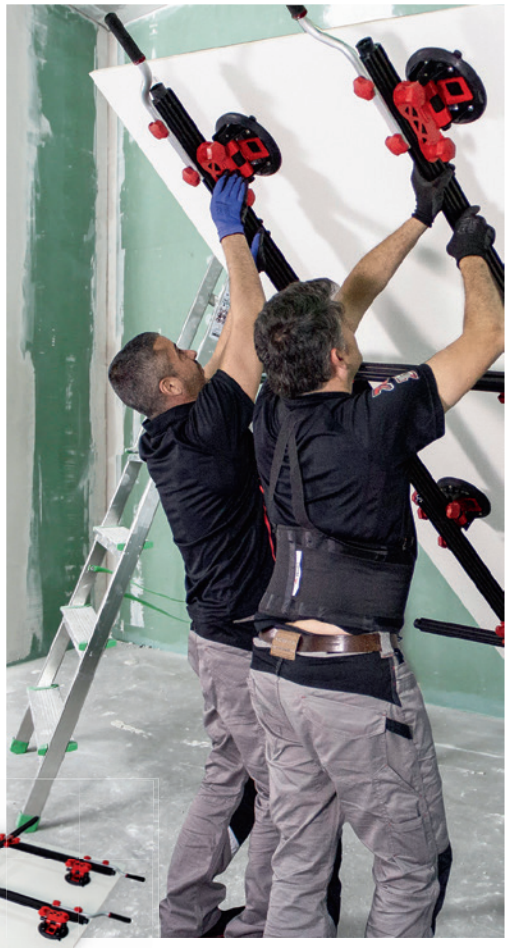

LES OUTILS SPÉCIAL GRAND FORMAT

Le marché des carreaux de grands formats est en forte évolution. La manipulation de ces carreaux **nécessite des outils adaptés.**

- Coupe-carreaux spécial grand format
- Table
- Transporteur à ventouse
- Chariot de transport

Coupe-carreaux électrique sur table

Coupe-carreaux électrique au sol

Transporteur à ventouse

LES OUTILS DE MESURE ET DE TRAÇAGE

Un mètre, une équerre, un niveau à bulle ou à laser, un crayon à mine grasse pour tracer sur le carreau et un cordeau à tracer pour le support.

LES OUTILS DE PRÉPARATION POUR L'ENCOLLAGE ET LA POSE

Un seau mélangeur et un malaxeur pour préparer le mortier-colle, une truelle pour l'appliquer et une spatule crantée pour l'étaler de façon régulière. **Indispensable, le maillet en caoutchouc blanc pour ne pas marquer le carrelage** et enfin les croissillons autonivelants et cales pour maintenir l'écartement entre chaque carreaux.

Bac à jointoyer

LES OUTILS DE FINITION

Une éponge, des lames abrasives, une brosse, une raclette.

Éponges

LES OUTILS DE DÉCOUPE

Une carrelette (ou coupe carreaux) manuelle ou électrique pour les coupes droites et diagonales ou la meuleuse pour les coupes spéciales. **Une pince à rogner et une grille abrasive qui permettent de poncer les bords des carreaux coupés.**

PCI PERIPLAN R30

Ragréage et enduit de sol

Enduit de ragréage universel, en sols intérieurs pour tous types de travaux

- Épaisseur d'application : 3 à 30 mm
- Destination : sols intérieurs
- Durée pratique d'utilisation : env. 20 min
- Délai de recouvrement par du carrelage : env. 3 h
- Taux de gâchage : 5,5 à 5,75 L
- Compatible tous types de planchers chauffants
- Consommation : 1,7 kg de poudre par m² par mm d'épaisseur

+
- **Excellente autolissance**
- **Pompable : mise en oeuvre rapide et rendement élevé**
- **Prise et séchage rapide : recouvrable après 3 heures**

Plus d'infos

PCI PERIPLAN R50 FIBRE

Ragréage et enduit de sol

Enduit de ragréage P4S fibré, 3 à 50 mm en sols intérieurs

- Épaisseur d'application : 3 à 50 mm en une passe
- Destination : sols intérieurs, locaux P4/P4S
- Durée pratique d'utilisation : env. 30 min
- Ouverture à la marche : env. 3 h
- Taux de gâchage : 5,5 à 5,75 L
- Compatible tous types de planchers chauffants
- Consommation : 1,6 kg de poudre par m² par mm d'épaisseur

+
- **Idéal pour tous les supports de rénovation**
- **Bonne répartition des fibres : excellent état de surface**
- **Grande résistance à la flexion et au poinçonnement**

Plus d'infos

PCI NOVOMENT M1 PLUS

Chape

Mortier à durcissement rapide pour la réalisation de chapes

- Épaisseur d'application : 20 à 120 mm
- Destination : sols intérieurs et extérieurs, locaux P4/P4S
- Durée pratique d'utilisation : env. 50 min
- Ouverture à la marche : env. 3 h
- Taux de gâchage : 2,2 L par sac de 25 kg
- Compatible tous types de planchers chauffants
- Consommation : 20 kg de poudre par m² par cm d'épaisseur

+
- **Idéal pour la réalisation de formes de pentes**
- **Recouvrable par du carrelage après environ 1 jour**
- **Prêt à l'emploi : pas de sable à rajouter**

Plus d'infos

PCI GISOGRUND 404

Primaire

Primaire d'adhérence universel pour tous types de supports

- Destination : murs et sols, intérieur et extérieur
- Renforce l'adhérence des colles à carrelage et enduits de ragréage
- Délai de remise en circulation légère : env. 3 h
- Consommation : de 50 à 400 ml/m² en fonction des supports
- Conditionnement : gourde de 1 L, bidons métalliques de 5 et 20 L
- Couleur : violet

+
- **Polyvalent**
- **Séchage rapide**
- **Traceur violet permettant un contrôle des surfaces traitées**

Plus d'infos

PCI LASTOGUM

Revêtement d'étanchéité

Étanchéité sous carrelage pour douches à l'italienne et cuisines collectives

- Destination : murs et sols intérieurs avec et sans siphon
- Étanchéité des locaux fortement exposés à l'eau (jusqu'à EC et locaux P4SE3)
- Consommation : 1100 g/m² (en deux couches)
- Délai de recouvrement : 4 h
- Dispose d'une Appréciation Technique d'Expérimentation Planchers intermédiaires
- Conditionnement : kit de 4 kg et seaux de 4, 8, 15 et 25 kg
- Couleur : gris

+
- **Polyvalent : sols et murs intérieurs, neuf et rénovation**
- **Facilité d'application : s'applique au rouleau ou à la spatule**
- **Prêt à l'emploi**

Plus d'infos

CARESOPRIM

Primaire

Primaire d'adhérence multi-support (neufs et anciens) intérieur extérieur

- Ne pas utiliser sur supports en milieu humide
- **Coloris** : liquide vert applicable au rouleau
- **Consommation** : de 50 à 200 g selon la porosité du support
- **Délai de recouvrement** : 30 min minimum
- **Tous supports** : bois, plâtre, métal...
- Applicable en sol et mur
- **Conditionnement** : bidon de 5 L

- Prêt à l'emploi
- Améliore l'adhérence des ragréages et des mortiers colles
- Séchage rapide

CARESOPLAN

Ragréage et enduit de sol

Enduit de ragréage P3 autonivellant et autolissant pour sol intérieur

- **Épaisseur d'emploi** : 10 mm
- **Coloris** : jaune
- **Consommation** : 1,5 kg/m²//mm d'épaisseur
- À utiliser avec CARESOPRIM
- Pompable
- **Conditionnement** : 25 kg
- Certificat QB n° 33 S 194
- **Délai de mise en service pédestre** : 3 h -
  Délai de recouvrement carrelage : 24 h

- Convient sur tous types de planchers chauffants
- Applicable sur chape anydrite et anciennes dalles plastiques

CARESOPLAN FIBRÉ

Ragréage et enduit de sol

Enduit de ragréage P3 autonivellant et autolissant pour le lissage des sols

- **Épaisseur d'emploi** : 3 à 20 mm (ponctuellement 30 mm)
- **Coloris** : gris
- **Consommation** : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- À utiliser avec CARESOPRIM
- Pompable
- **Conditionnement** : sac de 25 kg
- Certificat QB n° 33 S 195

- Convient sur tous types de planchers chauffants
- Applicable sur chape anydrite
- Forte épaisseur prise rapide

CARESOPROTECT

Imperméabilisation

Kit d'imperméabilisation sous carrelage spécial douche et salle de bains

- Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC)
- **Coloris** : pâte fluide jaune
- **Consommation** : 0,400 kg/m² par couche soit 0,800 kg/m² au total
- **Délai avant pose du carrelage** : 12 h
- **Conditionnement** : kit pour 6 m²
- Certificat QB n° 111 PE 22

- Kit complet prêt à l'emploi

ECOPRIM UNIVERSEL

Primaire

Primaire d'adhérence monocomposant, sans solvant, pour tous supports

- Délai de séchage : 30 min (support absorbant), 1 h (ancien carrelage), 6 h (bois)
- Coloris : blanc
- Consommation : 100 à 200 g/m²
- Conditionnement : bidons de 20 kg
- Stockage : 12 mois en local tempéré en emballage d'origine non entamé
- Température d'application : 5 à 35°C

- **Polyvalent neuf et rénovation**
- **Prêt à l'emploi**
- **Sans solvant, à très faible émission de COV**

ULTRAPLAN RENO 3

Ragréage et enduit de sol

Ragréage P3 spécial rénovation et grands formats

- Ouverture au passage : après 4 h
- Délai avant recouvrement : 24 h (carrelage)
- Épaisseur d'application : 3 à 10 mm
- Consommation : 1,4 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac de 25 kg à ouverture facile
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé

- **Ouverture facile**
- **Épaisseur jusqu'à 10 mm**
- **Classé A+ : à très faible émission de COV**

ULTRAPLAN RENO FIBRÉ

Ragréage et enduit de sol

Ragréage P3 fibré, rénovation, tous supports

- Délai avant recouvrement : 24 h
- Coloris : gris
- Consommation : 1,4 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac de 25 kg à ouverture facile
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé
- Température d'application : 5 à 30°C

- **Spécial supports déformables et planchers chauffants**
- **Grands formats**
- **Malaxage facile**

ULTRAPLAN MAXI FIBRÉ

Ragréage et enduit de sol

Ragréage de sol P4S fibré

- Ouverture au passage : après 2 h
- Recouvrement : 12 h (carrelage)
- Taux de gâchage : 4,25 à 5 L
- Epaisseur d'application : 3 à 40 mm
- Consommation : 1,4 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac de 25 kg à ouverture facile
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé

- **Hautes performances : locaux P4S. Certifié CSTB locaux P4/P4**
- **Prise rapide, forte épaisseur**
- **Neuf et rénovation : carrelage, bois, dalles thermoplastique**

MAPEGUM WPS

Protection et étanchéité des locaux humides

Système de protection à l'eau sous carrelage des locaux humides

- Coloris : gris clair
- Consommation : 800 g/m² en utilisation SPEC
- Conditionnement : Kit SPEC 6 m², seaux de 5,1 et 25 kg
- Stockage : 12 mois en local tempéré en emballage d'origine non entamé
- Température d'application : 5°C à 30°C

- **Pâte prête à l'emploi**
- **Mise en œuvre simple et facile**
- **Séchage rapide (délai d'attente : 5 h entre passes)**

MAPELASTIC AQUADEFENSE

Protection et étanchéité des locaux humides

Système de protection et étanchéité liquide sous carrelage des locaux humides

- Travaux d'étanchéité intérieurs à l'eau sous carrelage
- Coloris : bleu clair
- Consommation : 1 kg/m²
- Conditionnement : seau 7 et 15 kg
- Stockage : 24 mois en local tempéré en emballage d'origine non entamé
- Température d'application : 5°C à 30°C

- **Prêt à l'emploi**
- **Avis technique CSTB locaux P4/P4S**
- **Séchage rapide**

PCI PERICOL FLEX

Mortier colle

Mortier-colle amélioré C2E pour un usage intérieur et extérieur

- Destination : murs intérieurs et sols intérieurs et extérieurs
- Couleur : gris et blanc
- Consistance : normale
- Consommation : 3,5 à 7 kg/m²
- Délai d'attente avant jointoiement : 24 h
- Durée pratique d'utilisation : 3 h
- Conditionnement : sac de 25 kg

CLASSEMENT C2 | E

+
- **Polyvalent : usage intérieur/extérieur, neuf et rénovation**
- **Peut être utilisé ponctuellement en forte épaisseur**
- **Compatible avec les procédés d'étanchéité PCI**

Plus d'infos

PCI PERICOL EXTRA FLEX

Mortier colle

Mortier-colle amélioré déformable allégé

- Destination : murs et sols, intérieur et extérieur
- Couleur : gris et blanc
- Consistance : normale
- Consommation : 1,5 à 4,5 kg/m²
- Délai d'attente avant jointoiement : 24 h
- Durée pratique d'utilisation : 3 h
- Conditionnement : sac de 17 kg avec poignée

CLASSEMENT C2S1

+
- **Consistance onctueuse, grande qualité de glisse**
- **Rénovation sur ancien ancien carrelage sans primaire**
- **Confort de travail : sac de 17 kg avec poignée**

Plus d'infos

PCI FLEXMORTEL 2.0

Mortier colle

Mortier-colle amélioré hautement déformable pour les très grands formats

- Destination : murs et sols intérieurs
- Couleur : gris
- Double consistance : normale et fluide
- Consommation : 2 à 4,5 kg/m²
- Délai d'attente avant jointoiement : 12 h
- Durée pratique d'utilisation : 90 min
- Conditionnement : sac de 20 kg

CLASSEMENT C2S2 | E | T

+
- **Pour tous les carreaux sans limite de format**
- **Sans fluage**
- **Pose du carrelage sur une chape ciment après 3 jours**

Plus d'infos

PCI NANOFUG PREMIUM

Joint

Mortier de jointoiement amélioré universel à séchage rapide

- Destination : sols et murs, intérieur et extérieur
- Consommation : entre 0,4 kg et 1,5 kg en fonction du carrelage et du joint
- Couleurs : 28 couleurs disponibles
- Durée pratique d'utilisation : 40 min
- Délai d'ouverture au trafic piéton : env. 2 h
- Hydrofugé
- Conditionnement : seau de 5 et 15 kg

+
- **Esthétique : rendu haut de gamme**
- **Large choix de teintes : 28 couleurs disponibles**
- **Séchage rapide : circulable après 2 heures**

Plus d'infos

PCI DURAPOX PREMIUM

Mortier, colle et joint

Collage et jointoiement Epoxy

- Destination : murs et sols, intérieur et extérieur
- Recommandé pour les piscines, jacuzzi, spa, hammam
- Consommation : entre 1,9 et 3,8 kg (collage) et entre 0,3 et 1 kg (joint)
- Délai d'ouverture au trafic piéton après jointoiement : env. 16 h
- Durée pratique d'utilisation : env. 45 min
- Conditionnement : kit de 5 et 2 kg

+
- **Aussi facile à appliquer et à nettoyer qu'un joint ciment**
- **Large choix de couleurs : 17 teintes disponibles**
- **Résistance aux agents chimiques, aux chocs thermiques ...**

Plus d'infos

PCI SILCOFUG E

Mastic

Mastic Silicone acétique pour locaux sanitaires, piscines et réservoirs d'eau

- Destination : murs et sols, intérieur et extérieur
- Couleurs : 28 coloris assortis aux joints PCI
- Conditionnement : cartouche de 310 ml

+
- **Résistant aux intempéries et aux rayons UV**
- **Facile à injecter et à lisser**
- **Fongicide : prévient l'attaque des champignons et moisissures**

Plus d'infos

CARESOPRO

Mortier colle

Mortier colle amélioré pour la pose de carreaux sur support neuf et rénovation

- Pour murs intérieurs, sols intérieurs et extérieurs et piscines
- **Coloris** : poudre grise et blanche
- **Consommation au m²** : simple encollage 3,5 à 4,5 kg - double encollage 5 à 8 kg
- **Durée d'utilisation du mélange** : **3 h - Temps ouvert** : 30 min
- **Délai d'ajustabilité** : 20 min - **Délai avant jointoiement** : 24 h minimum
- **Format maxi** : 3 600 cm² en sol intérieur et extérieur
- **Conditionnement** : sac de 25 kg
- **QB n° certificat** : 33 MC 602 - 36 MC 602

CLASSEMENT C2 | E | T

+
- **Pose sur ancien carrelage sans primaire**
- **Neuf et rénovation**
- **Bonne résistance au glissement**

CARESOFLEX HP

Mortier colle

Mortier colle déformable double taux de gâchage

- Supports neufs et rénovation, murs et sols intérieurs et extérieurs, piscines
- **Coloris** : poudre grise
- **Consommation au m²** : simple encollage 3,5 à 4,5 kg - double encollage 5 à 8 kg
- **Consommation au m² consistance fluide** : 4 à 6 kg
- **Durée d'utilisation du mélange** : 3 h - **Temps ouvert allongé** : 30 min
- **Délai d'ajustabilité** : 20 min - **Délai avant jointoiement** : 24 h
- **Conditionnement** : sac de 25 kg
- **QB n° certificat** : 33 MC 603

CLASSEMENT C2S1 | E | F | G | T

+
- **Tous types de planchers chauffants**
- **Excellente résistance au glissement, sans poussière**
- **Simple encollage jusqu'à 10 000 cm²**

CARESOFLEX HP ALLEGÉE

Mortier colle

Mortier colle déformable allégé pour supports neufs et rénovation

- Pour sols et murs intérieurs et extérieurs, piscine
- **Coloris** : poudre grise
- **Consommation au m²** : simple encollage 3,5 à 4,5 kg - double encollage 5 à 8 kg
- **Durée d'utilisation du mélange : 3 h - Temps ouvert** : 30 min
- **Délai d'ajustabilité** : 20 min - **Délai avant jointoiement** : 24 h minimum
- **Format maxi selon support** : 15 000 cm² pour les murs et 36 000 cm² pour les sols
- **Conditionnement** : sac de 15 kg
- **QB n° certificat** : 36 MC 604

CLASSEMENT C2S1 | E | G | T

+
- **Poids réduit (sac de 15 kg)**
- **Double taux de gâchage possible - Sans poussière**
- **Collage jusqu'à 120x120 cm en sol et 120x360 cm en mur**

CARESOFIX

Adhésif

Pour la pose de carrelage en murs intérieurs dans les pièces humides

- Ne pas appliquer en sol, à l'extérieur, sur métaux ou carreaux non poreux
- **Coloris** : pâte blanche
- **Consommation** : entre 3 kg (simple encollage) et 4,5 kg (double encollage)
- **Format maximum** : 2 200 cm²
- **Délai de mise en service et jointoiement : 24 h - Durée d'ajustabilité** : 20 min
- **Conditionnement** : seau de 25 kg
- **QB n° certificat** : 111 AD 601

CLASSEMENT D2 | E | T

+
- **Neuf et rénovation**
- **Facile d'emploi**
- **Utilisable sur SPEC CARESOPROTECT**

CARESOJOINT

Joint

Mortier à gâcher pour la réalisation de joints de carrelage en forte largeur

- Mortier à base de liants hydrauliques pour murs et sols intérieurs et extérieurs
- **Coloris** : poudre gris acier
- Consommation selon la largeur du joint et l'épaisseur du carreau
- **Ex** : pour un joint de 3 mm sur un 60x60 ép.10 mm = 0,150 kg/m²
- **Durée d'utilisation du mélange** : 2 h - **Délai de mise en service** : 24 h
- **Conditionnement** : sac de 25 kg
- Largeur des joints de 3 à 15 mm

+
- **Hydrofugé**
- **Large domaine d'emploi : locaux privatifs ou collectifs**
- **Applicable à partir de 3 mm**

CARESOJOINT SOUPLE

Joint

Mortier à gâcher pour la réalisation de joints de carrelage en fine largeur

- Mortier à base de liants hydrauliques pour murs et sols intérieurs et extérieurs
- **Coloris** : poudre gris acier
- Consommation selon la largeur du joint et l'épaisseur du carreau
- **Ex** : pour un joint de 3 mm sur un 60x60 ép.10 mm = 0,150 kg/m²
- **Durée d'utilisation du mélange** : 1 h - **Délai de mise en service** : 16 h
- **Conditionnement** : sac de 25 kg
- Largeur des joints de 2 à 15 mm

+
- **Adapté à tous types de sols chauffants**
- **Applicable en locaux P4/P4S**
- **Hydrofugé - Pose en intérieur et extérieur**

STARLIKE® EVO

Joint

Mortier joint/colle époxy bicomposant anti-acide pour pose et jointoiement de carrelage et mosaïque

- Durée d'utilisation de la pâte : 1 h
- Mise en exercice : 5 jours
- Ouverture au passage : 24 h
- Coloris : près de 50 couleurs disponibles et plus de 150 finitions différentes
- Température d'application : 10 à 30°C



+
- **Très grande facilité d'application et de nettoyage**
- **Adapté pour le contact direct avec les aliments**
- **Technologie brevetée**

Plus d'infos

STARLIKE® FINISHES

Additif joint

Additifs spéciaux pour le Joint STARLIKE® EVO

- Galaxy : effet perlé
- Spotlight : effet paillette argentées
- Gold : effet paillettes dorées
- Night Vision : effet photoluminescent
- Conditionnement : emballage pré-dosé pour les pots de 1, 2,5 et 5 kg de STARLIKE® EVO



+
- **Donnent un effet unique aux joints**
- **Plus de 150 finitions**

Plus d'infos

STARLIKE DEFENDER EVO

Additif joint

Additif pour la protection du joint contre les agents pathogènes

- Conditionnement : emballage prédosé pour STARLIKE® EVO 2,5 kg
- Stockage : 24 mois en local tempéré en emballage d'origine non entamé

+
- **Non corrosif, non toxique, éco-friendly**
- **Adapté au contact avec les aliments et l'eau potable**
- **Surface protégée contre les virus et les bactéries**

Plus d'infos

STARLIKE® CRYSTAL EVO

Joint

Pour le jointoiement de mosaïques en verre transparentes ou artistiques

- Durée de vie de la pâte : 1 h
- Ouverture au passage : 24 h
- Mise en exercice : 5 jours
- Coloris : translucide
- Température d'application : 10 à 30°C



+
- **Produit à basse émission de composés organiques volants**
- **Adapté pour le contact direct avec les aliments**
- **Technologie brevetée**

Plus d'infos

LITONET EVO

Détergent

Détergent liquide ou en gel pour éliminer les résidus de joint époxy

- Période de traitement : environ 5 à 10 min
- Temps de conservation : 24 mois dans les emballages d'origine
- Conditionnement : pulvérisateur de 0,75 L, flacon de 1 L ou bidon de 5 L

+
- **Pour carreaux en céramique, mosaïque et pierre naturelle**
- **Efficaces pour nettoyer en profondeur la saleté persistante**

Plus d'infos

KERAFIX EXTRA

Mortier colle

Mortier colle pour pose de carrelage en sol et mur intérieurs et sol extérieur

- Temps ouvert : 30 min
- Durée d'utilisation de la gâchée : plus de 3 h
- Délai d'ajustabilité : 60 min
- Coloris : gris, blanc
- Délai avant jointoiement : 24 h minimum. Ouverture au passage après joint : 24/48 h
- Consommation : 3,5 à 7 kg/m² en simple encollage, 5 à 8 kg en double encollage
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé

CLASSEMENT C2 | E

+
- **Neuf et rénovation**
- **Résistant au glissement**
- **Sac à ouverture facile**

KERAFLEX

Mortier colle

Destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et sol extérieur

- Temps ouvert : 30 min
- Durée d'utilisation de la gâchée : plus de 3 h
- Délai d'ajustabilité : 30 min
- Délai avant jointoiement : 24 h minimum. Ouverture au passage : 24/48 h
- Coloris : gris, blanc
- Consommation : 3,5 à 8 kg/m2 en consistance normale, 3,5 à 7 kg/m2 en fluide
- Conditionnement : sac de 25 kg à ouverture facile, Alupack de 5 kg

CLASSEMENT C2

+
- **Certificat QB**
- **Technologie Low Dust® : faible émission de poussière**
- **Sac à ouverture facile**

KERAFIX HP TERRASSE

Mortier colle

Mortier colle amélioré C2 pour la pose de carrelage, pierre naturelle, dallage

- Temps ouvert : environ 30 min (selon EN 1346)
- Durée d'utilisation de la gâchée : environ 3 h
- Ouverture au passage : 24 à 48 h après jointoiement
- Coloris : gris, beige
- Température d'application : 5 à 30°C
- Consommation : 3,5 à 8 kg/m²
- Conditionnement : sac de 25 kg

CLASSEMENT C2 | E

+
- **Technologie Low Dust® : faible émission de poussière**
- **Excellente résistance aux cycles gel/dégel**
- **Idéal pour la pose de revêtements lourds (dallage, margelle)**

KERAFLEX MAXI S

Mortier colle

Mortier colle pour pose de carrelage en sol et mur intérieurs et sol extérieur

- Temps ouvert : 30 min
- Délai d'ajustabilité : environ 45 min
- Délai avant jointoiement : 24 h minimum
- Coloris : gris, blanc
- Températures d'application : 5°C à 30°C
- Consommation : 3,5 à 8 kg/m2 en consistance normale. 3 à 6 kg/m2 en fluide
- Conditionnement : sac de 25 kg à ouverture facile
- Stockage : 12 mois l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé

CLASSEMENT C2S1 | E | T

+
- **Technologie Low Dust® : faible émission de poussière**
- **Double consistance**
- **Spécial grands carreaux, planchers chauffants**

ULTRALITE S2 FLEX

Mortier colle

Mortier colle C2TE S2 pour pose de carrelage : sol/mur - intérieur/extérieur

- Temps ouvert : 30 min
- Durée d'utilisation de la gâchée : plus de 3 h
- Délai d'ajustabilité : 45 min
- Coloris : gris, blanc
- Température d'application : 5°C à 30°C
- Consommation : 2 à 3,5 kg/m²
- Conditionnement : sac de 15 kg avec poignée
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé

CLASSEMENT C2S2 | E | T

+
- **Technologie Low Dust® : faible émission de poussière**
- **Temps ouvert allongé : confort d'utilisation**
- **Spécial très grand format : jusqu'à 40 000 cm2**

KERAPOXY EASY DESIGN

Joint

Mortier époxy bicomposant décoratif pour collage et jointement des sols et murs.

- Temps ouvert (en tant qu'adhésif) : 40 min
- Délai d'ajustement (en tant qu'adhésif) : 60 min
- Durée d'utilisation du mélange : 45 min
- Coloris : 41 coloris
- Température d'application : 12°C à 30°C
- Consommation : variable selon la largeur des joints
- Conditionnement : kit de 3 kg
- Stockage : 24 mois en local tempéré en emballage d'origine non entamé

+
- **Excellentes résistances chimiques et mécaniques**
- **Anti-moisissures et anti-bactériens**
- **Effet pailleté avec MapeGlitter ou Mapecolor Mettalic**

KERACOLOR SF

Joint

Mortier super fin pour joints de 2 à 4 mm

- Durée d'utilisation de la gâchée : 2 h
- Délai d'attente avant finition : 10 à 20 min
- Ouverture au passage après jointoiement : 24 h
- Coloris : blanc
- Température d'application : 5°C à 30°C
- Consommation : variable selon la dimension des joints
- Conditionnement : Alupack de 5 kg, sacs de 5 et 22 kg (selon coloris)
- Stockage : 24 mois en Alupack, 12 mois à l'abri de l'humidité

+
- **Excellente résistance à l'abrasion**
- **Faible retrait**
- **Finition lisse**

KERACOLOR GG

Joint

Mortier de jointement large de 4 à 15 mm

- Durée d'utilisation de la gâchée : 2 h
- Délai d'attente avant finition : 10 à 20 min
- Ouverture au passage après jointoiement : 24 h
- Coloris : 14 coloris
- Température d'application : 5°C à 30°C
- Consommation : variable selon la dimension des joints
- Conditionnement : sac de 25 kg à ouverture facile
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé

+
- **Spécial joints larges**
- **Technologie Low Dust® : faible émission de poussière**
- **Sac à ouverture facile (coloris 111 et 113)**

KERACOLOR GG SOUPLE

Joint

Mortier de jointement large (de 4 à 15 mm)

- Durée d'utilisation de la gâchée : 2 h
- Délai d'attente avant finition : 10 à 20 min
- Ouverture au passage après jointoiement : 24 h
- Coloris : gris argent (111) et gris ciment (113)
- Température d'application : 5°C à 30°C
- Consommation : variable selon la dimension des joints
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine entamé

+
- **Spécial supports déformables**
- **Entretien facile**
- **Excellente durabilité**

KERACOLOR RUSTIC

Joint

Mortier haute performance pour joints d'aspect rustique de 5 à 50 mm

- Durée d'utilisation de la gâchée : 2 h
- Délai d'attente avant finition : 10 à 20 min
- Ouverture au passage après jointoiement : 24 h
- Coloris : Gris argent (111) et Ton pierre (244)
- Température d'application : 5°C à 30°C
- Consommation : variable selon la dimension des joints
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé

+
- **Spécial pour pierres et plaquettes de parement**
- **Excellente résistance aux cycles gel/dégel**
- **Excellente durabilité**

ULTRACOLOR PLUS

Joint

Mortier haute performance à séchage rapide pour joints de 2 à 20 mm

- Durée d'utilisation de la gâchée : 20 à 25 min
- Délai d'attente avant finition : 15 à 30 min
- Ouverture au passage après jointoiement : 4 h
- Coloris : 40 coloris
- Température d'application : 5°C à 30°C
- Consommation : variable selon la dimension des joints
- Conditionnement : sac de 23 et 25 kg, alupacks de 2 et 5 kg (selon coloris)
- Stockage : 12 mois (sac 23 et 25 kg) ; 24 mois (alupacks de 2 et 5 kg)

+
- **Prise et séchage rapide**
- **Antiefflorescences et antimoisissures**
- **Large gamme de couleurs**

MAPESIL AC

Mastic

Mastic silicone monocomposant, transparent ou coloré pour salles de bains et piscines

- Coloris : 40 coloris + transparent
- Température d'application : 5°C à 50°C
- Consommation : 3,1 m linéaire par cartouche (joint de section de 10 x 10 mm)
- Conditionnement : cartouche de 310 ml
- Stockage : 24 mois en local tempéré en emballage d'origine non entamé

+
- **Technologie BioBlock® : résiste aux moisissures**
- **Résistant aux agents chimiques**
- **Facile à travailler**

SILICONE REFINER

Lissant pour la finition du silicone frais

Améliore la finition sur la partie superficielle des produits d'étanchéité

- Facilite l'isolation des surfaces lisses et des joints déformables
- Permet le bon positionnement du produit d'étanchéité dans le joint
- Respecte toutes les surfaces, n'abime pas les profilés en aluminium et en acier
- S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur, indiqué pour les sols et les parois
- Sans danger pour l'opérateur et pour l'environnement
- Rendement élevé
- Ne mousse pas
- Pas de dilution : prêt à l'emploi

+
- Contient des ingrédients biodégradables
- TECHNOLOGIE RAPID DRY : séchage rapide
- Compatible aux produits d'étanchéité vendus dans le commerce

Plus d'infos

DETERDEK PRO

Nettoyage de fin de chantier Eco Advanced formula

Détergent pour le nettoyage de fin de chantier, élimine les résidus d'après pose

- Pour grès cérame, céramique émaillée, matériaux résistants aux acides, terre cuite
- Élimine les saletés inorganiques tenaces
- Acide tamponné, ne dégage pas de fumées nocives pour l'opérateur et l'environnement
- Ne modifie pas l'aspect ni la couleur des matériaux
- Rendement indicatif : de 10 à 80 m² selon le matériau
- Dilution : de 1/5 à 1/10 en fonction des salissures à éliminer
- Dilution : 1/3 pour l'élimination des résidus des joints avec adjuvants
- Nettoie en profondeur les sols extérieurs.

+
- Contient des ingrédients biodégradables jusqu'à 98%
- Formule innovante sans phosphate
- Multifonction : selon la dilution, nettoie et désincruste

Plus d'infos

PS87 PRO

Nettoyage dégraissant professionnel

Nettoie, détache et décape les sols très sales

- Pour grès cérame, pierre et agglomérés non polis, céramique émaillée, ciment
- Et aussi pour linoléum et PVC, terre cuite, clinker
- Dilué : nettoie et dégraisse les sols en pierre naturelle, terre cuite et ciment
- Le seul qui élimine les taches impossibles sur le grès cérame
- Pur : enlève les taches tenaces du grès cérame
- Élimine les résidus du prétraitement du grès cérame poli brillant
- Conditionnement : flacon de 1 et 5 L
- Excellent pour le nettoyage de base sur les pierres non résistantes aux acides

+
- Détergent concentré efficace contre la graisse stratifiée
- Idéal pour le lavage de base du ciment
- Nettoie sans endommager les surfaces, très facile à utiliser

Plus d'infos

CLEANER PRO

Entretien professionnel pour les surfaces

Nettoie délicatement tous les sols et les revêtements

- Pour grès cérame et céramique, ciment, bois, marbre, granit et pierre naturelle
- Pour stratifiés en plastique et LVT, linoleum, caoutchouc et PVC, terre cuite
- Respecte les surfaces traitées et délicates
- Idéal pour l'entretien de toutes les surfaces cirées. Parfum agréable
- Essentiel pour le lavage après pose de sols en pierre naturelle finition polie
- Usage intérieur et extérieur. Conditionnement : bidon 1 et 5 L
- Dilution : de 1/30 à 1/200 en fonction des nécessités
- Rendement (indicatif pour 1 L) : de 50 m² à 1 500 m²

+
- Ingrédients biodégradables
- Très dilué (1/200) : le rinçage n'est pas nécessaire
- Très concentré, peut être utilisé en différentes dilutions

Plus d'infos

MP90 ECO XTREME

Protection extrême hydrofuge et oléofuge éco-compatible

Protecteur hydrofuge et oléofuge effet naturel

- Pour grès cérame poli, marbre et granit, pierre naturelle et agglomérés, ciment
- Pas de dilution : prêt à l'emploi
- ULTIMATE SHIELD TECHNOLOGY : application en situation d'humidité résiduelle
- Application possible 24h-48h après le lavage initial
- Hydrofuge et oléofuge : empêche l'absorption des taches huileuses et aqueuses
- Indiqué pour le traitement des carreaux ciment et des pierres reconstituées
- Rendement indicatif et par couche (1 L) : de 10 à 50 m² selon le matériau
- Conditionnement : bidon de 375 ml, 1 L et 5 L

+
- La protection écologique contre les taches pour grès cérame
- Imperméabilise, protège et facilite le nettoyage
- Idéal pour protéger tables/plans de travail de cuisine et salle de bain

Plus d'infos

EPOXY PRO

Nettoyant instantané pour epoxy frais

Élimine les résidus d'époxy frais

- Pour grès cérame, céramique émaillée, mosaïque, pâte de verre, clinker émaillé
- Pas de dilution : prêt à l'emploi
- Idéal pour le nettoyage des outils de jointoiement après leur utilisation
- Évite la formation des auréoles opacifiantes
- Biodégradable. Respecte les matériaux et les joints
- Sans danger pour l'opérateur et pour l'environnement
- Rendement indicatif (750 ml) pour carreaux grand format : jusqu'à 350m linéaires
- Rendement indicatif (750 ml) mosaïque : jusqu'à 15 m²

+
- TECHNOLOGIE RAPID DRY : action rapide. Rendement élevé
- S'utilise simultanément à la pose. Ne mousse pas
- S'utilise en intérieur et en extérieur, pour sols et parois

Plus d'infos

AQUAMASTER EVO

Système d'étanchéité liquide (SEL)

Membrane fibro-renforcée pour l'imperméabilisation des pièces humides

- Couleur : gris clair
- Température d'application : de +5° à +35°
- Consommation : 1,4/2,0 kg/m²
- Application : rouleau, pinceau, spatule
- Temps d'attente pour la pose : 24 h
- Conditionnement : 5, 10 et 20 kg

+
- **Monocomposant prêt à l'emploi et réutilisable**
- **Ne requiert ni treillis ni bande d'étanchéité**
- **Non dangereux, ne contient pas de solvants**

Plus d'infos

COVERFLEX

Protection à l'eau sous carrelage (SPEC)

Mortier bicomposant élastique jusqu'à -20°, applicable au rouleau et au pinceau

- Pâte fluide - Couleur : gris clair
- Temps ouvert : 60 min environ
- Température d'application : de +5° à +35°
- Application : rouleau, pinceau, spatule
- Consommation : 1,6 kg/mm d'épaisseur

+
- **Elasticité et imperméabilité très élevées**
- **Excellente adhérence**
- **Temps d'ouvrabilité optimale et allongé**

Plus d'infos

LITOPROOF EXTREME

Natte d'étanchéité

Natte en rouleau pour imperméabilisation sous carrelage en intérieur/extérieur

- Couleur : blanc
- Largeur du rouleau : 100 cm
- Longueur du rouleau : 10 à 30 m
- Épaisseur : 50 mm
- Température d'application : de +5° à +30°

+
- **Elasticité et imperméabilité très élevées**
- **Facilité et rapidité de pose**
- **Épaisseur constante**

Plus d'infos

LITOBAND SK TAPE+ CORNER IC/EC

Natte d'étanchéité

Imperméabilisation en intérieur et extérieur

- Couleur : gris
- Largeur totale : 120 mm
- Épaisseur : 0,66 mm
- Poids : 364 g/m²
- Température d'application : de +5° à +35°



+
- **Adapté aux conditions d'usages difficiles (-30° à +90°)**
- **Excellente résistance chimique**
- **Utilisable avec tous les types de membranes d'étanchéité**

Plus d'infos

LITOSIL MS

Mastic colle multiusage

Mastic colle multiusage élastique et étanche pour intérieur et extérieur

- Polymérisation : durcissement à l'humidité
- Temps ouvert : environ 20 min
- Température d'application autorisée : de +5° à +35°
- Température d'utilisation : de -30° à +90°
- Ouverture au passage : 24 h

+
- **Produit polyvalent, Certifié ISEGEA (contact alimentaire)**
- **Excellente adhérence sans primaire sur tous matériaux**
- **Colle sur les supports mouillés et en immersion**

Plus d'infos

FUNDO PRIMO

Receveurs

Receveur de douche de plain-pied



- Polystyrène extrudé revêtu d'une armature en fils de verre et mortier plastifié
- Écoulement centré ou excentré
- Recoupable
- Léger et très résistant
- Différents formats et dimensions
- Possibilité de sur-mesure
- Mise en oeuvre facile et rapide
- Avis Technique n°13/20-1476_V2

CLASSEMENT C2|F|G|T — GARANTIE 10 ANS

+
- 100% étanche
- Prépenté en usine
- Prêt à carreler ou à revêtir avec Fundo Top Primo

FUNDO PLANO

Receveurs

Receveur de douche avec écoulement intégré en usine

- Polystyrène extrudé revêtu d'une armature en fils de verre et mortier plastifié
- Prêt à carreler ou à revêtir avec Fundo Top Plano
- Léger et mise en oeuvre pratique
- Pré-penté en usine
- Recoupable
- Ecoulement centré ou excentré
- Avis Technique n°13/21-1494_V1

GARANTIE 10 ANS

+
- Avec écoulement horizontal intégré en usine
- Épaisseur : 65 mm seulement, écoulement compris
- 100% étanche

Plus d'infos

FUNDO TOP PRIMO ET TOP PLANO

Revêtement prêt à poser

Revêtements prêts à poser pour receveurs de douche Fundo Primo et Fundo Plano

- Matériau composite minéral et vinyle haut-de-gamme
- Recoupable
- Possibilités d'aménagement infinies
- Design contemporain, 5 coloris tendance
- Teinté dans la masse
- Classement antidérapant PN18
- Léger et résistant



GARANTIE 10 ANS

Plus d'infos

+
- Sans joint
- Nettoyage et entretien faciles
- Construction neuve ou rénovation

FUNDO LIGNO

Receveur

Spécial planchers bois



- Receveur de plain-pied
- Prêt à carreler
- Mise en oeuvre simple et fiable
- Spécialement conçu pour une pose sur plancher bois
- Recoupable

GARANTIE 10 ANS

Plus d'infos

+
- Mise en oeuvre en neuf ou rénovation
- Épaisseur 20 mm
- 100% étanche

BATHBOARD

Habillage de baignoire

Habillage de baignoire

- 100% étanche
- En polystyrène extrudé
- Léger et très résistant
- Recoupable



GARANTIE 10 ANS



+
- Prêt à carreler ou à revêtir avec Top Wall
- Vérins réglables en hauteur
- Mise en oeuvre rapide

FUNDO RIOLITO NEO

Receveurs

Receveur de douche avec canal d'écoulement linéaire

- Canal d'écoulement situé au plus près du mur
- Pente entièrement continue jusqu'à la barrette de finition
- Avis Technique n°13/17-1385_V3
- 100% étanche
- Compatible avec le revêtement Fundo Top Riolito neo
- Recoupable

GARANTIE 10 ANS

+
- **Réglage en hauteur de la barrette de finition**
- **Idéal pour carreaux grand format ou recouvrement avec Top**
- **Mise en oeuvre facile et fiable**

Plus d'infos

FUNDO TOP RIOLITO NEO

Revêtement prêt à poser

Revêtements prêts à poser pour receveurs de douche Fundo Riolito neo

- Construction neuve ou rénovation
- Recoupable
- Classement antidérapant PN18
- Design contemporain, 5 coloris tendance



+
- **Sans joint**
- **Matériau composite minéral et vinyle haut-de-gamme**
- **Entretien facile**

Plus d'infos

FUNDO RIOLIGNO

Receveurs

Receveur de douche avec canal d'écoulement linéaire spécial plancher bois

- 100 % étanche
- De plain-pied
- Spécialement conçu pour une pose sur plancher bois
- Recoupable



GARANTIE 10 ANS



+
- **Extra plat : 25 mm seulement**
- **S'intègre au plancher existant**
- **Mise en oeuvre facile et sûre**

FUNDO RIOFINO

Receveurs

Receveur de douche avec canal d'écoulement linéaire centré

- Longueur de la barrette : 300 mm
- Prêt à carreler
- Conçu pour une évacuation de type caniveau
- 3 finitions de barrette : inox standard, inox exclusif ou à carreler



GARANTIE 10 ANS





+
- **Système 100% étanche**
- **Léger et facile à mettre en oeuvre**

FUNDO PLANO LINEA

Receveurs

Receveur de douche avec canal d'écoulement linéaire et écoulement intégré

- Épaisseur : 70 mm
- 100% étanche
- Compatible avec l'élément d'adaptation wedi Fundo Discreto

GARANTIE 10 ANS



+
- **Système complet extra plat, écoulement compris**
- **Espace de douche optimisé**
- **Design haut de gamme**

Plus d'infos

FUNDO DISCRETO

Élément d'adaptation pour écoulement mural

Pour receveurs de douche Fundo Riolito, Fundo Riolito neo et Fundo Plano Linea

- Pour un écoulement mural élégant et discret
- Disponible en 5 longueurs différentes



GARANTIE 10 ANS

+
- **Barrette inox de haute qualité, réversible**
- **Nettoyage et entretien faciles**

Plus d'infos

PANNEAU DE CONSTRUCTION

Panneaux à carreler

Pour l'étanchéification des murs

- Jonctions entre panneaux avec la colle-mastic wedi 610
- Dimensions : 2 500 x 600 mm en épaisseurs de 4 à 100 mm
- Dimensions : 1 250 x 600 mm en épaisseurs de 4, 6 et 10 mm
- Document technique d'application n°9/19-1061_V2
- Léger isolant thermique (à partir de 20 mm)

GARANTIE 10 ANS

+
- Prêt à carreler ou à revêtir avec Top Wall
- 100% étanche
- Recoupable facilement

TOP WALL

Revêtement prêt à poser

Solution de finition murale pour espace de douche

- Facile à découper et à entretenir (pas de joint)
- Matériau moderne et design
- Possibilités d'aménagement infinies
- 5 coloris au choix
- 100% étanche

GARANTIE 10 ANS

+
- Fabrication française
- Grand format 2500 x 900 mm ou 1 200 mm

NICHE SANWELL

Niches à carreler

Niches pour le rangement dans l'espace douche

- Pour rangement de produits de toilette ou éléments de décoration
- Prêt à carreler ou à revêtir avec Sanwell Top
- Niche 20/40 épaisseur du cadre 10 mm
- Niche 30/60 épaisseur du cadre 10 mm
- Niche 20/40 épaisseur du cadre 12,5 mm

GARANTIE 10 ANS

+
- Préformée en usine
- Pratique et esthétique
- 100% étanche

SANWELL TOP

Revêtement prêt à poser

Revêtements prêts-à-poser pour niches wedi Sanwell

- Revêtements parfaitement adaptés aux niches Sanwell
- Teintés dans la masse
- Design contemporain et 5 coloris tendance



+
- Sans joint
- Matière minérale : entretien facile

BANQUETTE SANOASA

Banquette

Banquettes pour douche

- Longueurs : 90 ou 120 cm
- Recoupable
- 3 assises différentes au choix
- Montage facile et rapide



GARANTIE 10 ANS



+
- Prêt à carreler ou à revêtir avec Sanoasa Top (modèle n°3)
- Compatible avec l'élément d'adaptation Fundo Discreto

SANOASA TOP

Revêtement prêt à poser

Revêtement prêt-à-poser pour banquette Sanoasa n°3

- Aspect pierre naturelle
- Design contemporain et 5 coloris tendance
- Construction neuve ou rénovation





+
- Matériau composite : entretien facile
- Parfaitement adapté à la banquette wedi Sanoasa n°3
- Mise en oeuvre rapide

CLOISON MODULAIRE AVEC IBOX INTEGRÉ

Panneaux à carreler

Cloison modulaire avec iBox universal Hansgrohe intégré

- Prête à être collée et raccordée au réseau d'eau
- Dimensions : 2 500 x 900 x 80 mm
- Prête à carreler ou à revêtir avec les panneaux wedi Top Wall
- 100% étanche

GARANTIE 10 ANS

+
- **Montage en usine du boîtier iBox Universal Hansgrohe**
- **Montage en usine des tubes multicouche Viega Raxofix**
- **Mise en oeuvre simple, rapide et fiable**

MENSOLO L

Coffre d'habillage

Coffres d'habillage pour tuyauteries

- Éléments préfabriqués pour les habillages de canalisations
- Réalisation d'étagères avec les modèles en U
- En polystyrène extrudé

GARANTIE 10 ANS



+
- **Prêt à carreler ou à revêtir avec wedi Top Wall**
- **100% étanche**
- **Recoupable**

I-BOARD

Habillage pour bâti-support de wc

Habillage pour bâti-support de wc

- Dimensions : 1 245 x 1 200 x 20 mm
- Avec percements pour conduites
- 100% étanche
- Vis auto-perforantes et rondelles fournies

GARANTIE 10 ANS



+
- **S'adapte au bâti par simple découpe**
- **Léger et facile à mettre en oeuvre**
- **Gain de temps**

I-BOARD TOP

Revêtement prêt à poser

Revêtement prêt-à-poser pour habillage de bâti-support de wc

- Recoupable, s'adapte à tous les bâti-supports de wc
- Design moderne et 5 coloris tendance
- I-Board et I-Board Top parfaitement compatibles entre eux

GARANTIE 10 ANS



+
- **Revêtement sans joint**
- **Mise en oeuvre simple et rapide**
- **Surfaces particulièrement faciles à entretenir**

NONSTEP PROS

Non-tissé pour isolation phonique

Isolation phonique dernière génération pour receveurs de douche Fundo

- Élément de sous couche acoustique mince, non tissé et haut de gamme
- Réduit les bruits de pas ou d'impact d'eau
- Matériau résistant à l'humidité, imputrescible et recyclable
- À placer sous les receveurs de douche wedi Fundo
- 2 dimensions : 900 x 900 mm et 1200 x 600 mm épaisseur 9 mm





CLASSEMENT C2S1|E|F|G|T

GARANTIE 5 ANS

Plus d'infos

+
- **Faible épaisseur : 9 mm seulement**
- **Conforme aux normes relatives à l'isolation acoustique**
- **Recoupable**

KIT D'ÉTANCHÉITÉ MURALE

Kit d'étanchéité pour murs

Étanchéification des murs

- Comprend tout le nécessaire pour une étanchéité à 100% et durable des murs
- Colle, natte, bande et collerettes d'étanchéité wedi
- Faible épaisseur : 0,51 mm
- Supports sans aspérité en neuf et en rénovation, type plaques de plâtre

GARANTIE 10 ANS

+
- **Kit tout-en-un**
- **Faible épaisseur**

AUGE CARESO

Seau Auge plastique

Tous types de travaux

- **Coloris** : noir
- **Contenance** : 42 L
- **Diamètre** : partie supérieure 41,5 cm et partie basse 33 cm
- **Hauteur** : 32,50 cm
- **Poids** : 1 kg

+ - Solide, résistante, légère

BÂCHE CARESO

Bâche de protection pour chantier

Protection des sols

- Utilisable sur tous types de sols
- Ne pas appliquer sur des surfaces humides
- **Matière** : fibre de polyester, thermoliée et aiguilletée et film polyéthylène
- **Coloris** : blanc et bleu
- Rouleau de 25m x 100cm (largeur).

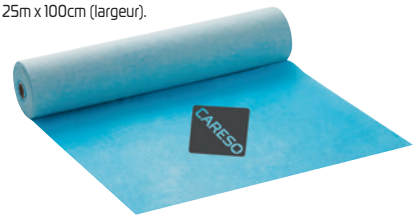

+ - Étanche, respirante, antidérapante
- Se décolle sans laisser de trace, peut être réutilisable
- Amortit les chocs lors des chutes d'objets

DISQUES CARESO

Disque diamant

Disque à jante continue ultrafin pour coupe à sec

- **Diamètre** : 115 et 125 mm
- **Hauteur jante** : 10 mm
- Conforme à la norme EN 13236 certifié OSA

+ - Très bonne finition même en usage intensif
- Vitesse de coupe optimale
- Idéal pour grès cérame pleine masse

TREPANS CARESO

Trépans

Foret diamanté pour percement à sec ou à eau

- **Diamètre** : 6, 8, 10, 12, 35 et 68 mm
- Technologie VB
- Conforme à la norme EN 13236 certifié OSA

+ - Emmanchement M14 pour meuleuse d'angle
- Grès cérame, carrelage, marbre, granit, faience
- Excellente capacité de perçage et de finition

MALAXEUR CARESO

Mélangeur

Mélangeur pour ragréage, mortier colle ou à jointoyer

- Malaxeur HM-1301A 1600 W - 220 V
- **Volume** : 80 L
- **Diamètre du fouet de malaxage** : 120 mm
- **Poids** : 6,5 kg
- **Longueur du malaxeur** : 59 cm

+ - Livré en valise avec fouet et jeu de charbons
- Boitier de réduction avec 2 vitesses
- Emmanchement M14

NOTES

BOOST STONE
Grès cérame

	120x278cm 6mm	120x120cm 9mm	60x120cm 9mm	60x60cm 9mm	30x60cm 9mm	120x120cm 20mm	60x120cm 20mm	60x60cm 20mm
White	M	M*	G*,M*	M*	G*,M*	G	G	G
Pearl	M	M*	G*,M*	M*	G*,M*			
Grey	M	M*	G*,M*	M*	G*,M*	G	G	G
Smoke	M	M*	G*,M*	M*	G*,M*	G	G	G
Tarmac	M	M*	G*,M*	M*	G*,M*	G	G	G
Ivory	M	M*	G*,M*	M*	G*,M*			
Cream	M	M*	G*,M*	M*	G*,M*	G	G	G
Clay	M	M*	G*,M*	M*	G*,M*	G	G	G
Taupe	M	M*	G*,M*	M*	G*,M*			
Tobacco	M	M*	G*,M*	M*	G*,M*			

Informations complémentaires en page 12

AFFRESCATI
Grès cérame

	120x120cm 9mm	60x120cm 9mm	80x80cm 9mm	40x80cm 9mm
Calce	M	M	M	M
Lapis	M	M	M	M
Ocra	M	M	M	M
Ombra	M	M	M	M
Terra	M	M	M	M
Décors Giotto Lapis	M	M	-	-

Informations complémentaires en page 15

MATIC
Grès cérame pleine masse

	60x60cm 9mm	30x60cm 9mm	45x45cm 9mm
Ivoire	M	M	M
Sable	M	M	M
Gris	M	M	M
Graphite	M	M	M

Informations complémentaires en page 20

BOOST
Grès cérame

	160x160cm 6mm	120x278cm 6mm	120x240cm 9mm	120x120cm 6mm	120x120cm 9mm	75x150cm 9mm	60x120cm 9mm	75x75cm 9mm	37,5x75cm 9mm	60x60cm 9mm	30x60cm 9mm
White	M	M	M	M	G*,M*	M*	M*	M*	M*	M*	M*
Pearl		M	M	M	G*,M*	M*	M*	M*	M*	M*	M*
Grey	M	M	M	M	G*,M*	M*	M*	M*	M*	M*	M*
Smoke	M	M	M	M	G*,M*	M*	M*	M*	M*	M*	M*
Tarmac	M	M	M	M	G*,M*	M*	M*	M*	M*	M*	M*

Informations complémentaires en page 12

BOOST
Grès cérame

120x240cm 20mm	120x120cm 20mm	60x120cm 20mm	90x90cm 20mm	60x60cm 20mm	160x320cm 6mm
G	G	G*	G	G*	
G	G	G*	G	G*	M
	G	G*	G	G*	M
	G	G*	G	G*	

Informations complémentaires en page 12

MYSTIC
Grès cérame

	90x180cm 9mm	60x120cm 9mm	30x60cm 9mm	10x30cm 9mm	89x89cm 9mm
Beige	P	M,P	M,P	P	P
Dark	P	M,P	M,P	P	P
Ivory	P	M,P	M,P	P	P
Ocean	P	M,P	M,P	P	P
Pearl	P	M,P	M,P	P	P

Informations complémentaires en page 13

SABLE
Grès cérame

	60x120cm 9mm	90x90cm 9mm	120x120cm 9mm	60x60cm 9mm	30x60cm 9mm	60x120cm 20mm
Pearl	M	M	M	M	M	G
Beige	M	M	M	M	M	G
Cement	M	M	M	M	M	G
Greige	M	M	M	M	M	G
Grey	M	M	M	M	M	G
Light	M	M	M	M	M	G
Moka	M	M	M	M	M	G
Jardin 03	M	-	-	-	-	-
Antique 02	B	-	-	-	-	-
Jardin 02	M	-	-	-	-	-

Informations complémentaires en page 13

CANAL-GRANDE
Grès cérame

	75x150cm 9mm	25x150cm 9mm
Moro Lucido	P	-
Noce Lucido	P	-
Rubino Lucido	P	-
Moro Soft	M	M
Noce Soft	M	M
Rubino Soft	M	M
Décors Moro N Mix Onda	M	-
Décors Noce N Mix Onda	M	-
Décors Moro Club Lucido	M	-
Décors Moro Onda	M	-

Informations complémentaires en page 16

EVOLUTION
Grès émaillé pâte teintée

	100x100cm x8,5mm	60x120cm 10mm	60x60cm 10mm	30x60cm 10mm	100x100cm 10mm	60x120cm 10mm	60x60cm 10mm	30x60cm 10mm	100x100cm 20mm	60x120cm 20mm	60x60cm 20mm
White	M	M	M	M	G	G	G	G	G	G	G
Grey	M	M	M	M	G	G	G	G	G	G	G
Sugar	M	M	M	M	G	G	G	G	G	G	G
Titanium	M	M	M	M	G	G	G	G	G	G	G
Black	M	M	M	M	G	G	G	G	G	G	G

Informations complémentaires en page 14

FEEL
Grès cérame

	120x120cm 9mm	60x120cm 9mm	80x80cm 9mm	60x60cm 9mm	30x60cm 9mm	60x60cm 20mm	115x120cm 9mm
Dark	G,M,P	G,M,P	M	G,M	G,M	G	-
Light	G,M,P	G,M,P	M	G,M	G,M	G	-
Sage	G,M,P	G,M,P	M	G,M	G,M	-	-
Warm	G,M,P	G,M,P	M	G,M	G,M	G	-
White	G,M,P	G,M,P	M	G,M	G,M	-	-
Layers Dark	-	-	-	-	-	-	G,M
Layers Light	-	-	-	-	-	-	G,M
Layers Sage	-	-	-	-	-	-	G,M
Layers Warm	-	-	-	-	-	-	G,M
Layers White	-	-	-	-	-	-	G,M

Informations complémentaires en page 17

BETON DESIGN
Grès cérame

	120x120cm 9mm	120x120cm 9mm	60x120cm 9mm	80x80cm 9mm	80x80cm 9mm	80x80cm 20mm	30x60cm 9mm	60x60cm 9mm	30x30cm 9mm	28,7x34,4cm 9mm
Anthracite	M	-	M	M	-	-	M	M	-	-
Ash	M	G	M	M	G	G	M	M	-	-
Greige	M	-	M	M	-	-	M	M	-	-
Grey	M	G	M	M	G	G	M	M	-	-
White	M	G	M	M	G	-	M	M	-	-
Hexagone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
Mosaïque 5x5	-	-	-	-	-	-	-	-	M	-

Informations complémentaires en page 18

SILVER GRAIN & CEPPO DI GRE'
Grès cérame

	120x60cm 9mm	60x30cm 9mm	80x80cm 9mm	60x60cm 9mm	120x120cm 9mm	120x280cm 6mm	160x320cm 6mm	80x80cm 20mm	60x60cm 20mm	60x120cm 20mm
Taupe	G,M	M	M	G,M	M	M	M	G	G	G
Grey	G,M	M	M	G,M	M	M	M	G	G	G
Beige	G,M,-	M	M	G,M	M	M	M	-	-	-
White	G,M,-	M	M	G,M	M	M	M	-	-	-
Dark	G,M	M	M	G,M	M	M	M	G	G	G

Informations complémentaires en page 19

OJALA
Grès cérame pleine masse

	80x80cm 9mm	60x60cm 9mm	5x60cm 9mm	60x60cm 20mm
Ivoire	M	M	M	G
Argile	M	M	M	G
Sable	M	M	M	G
Doré	M	M	M	G
Ocre	M	M	M	G
Cendre	M	M	M	G
Brun	M	M	M	G

Informations complémentaires en page 20

SANDSTONE
Grès cérame émaillé

	59,7x59,7cm 9,2mm	89x89cm 10,5mm	59,7x119cm 10,5mm	29,7x119cm 10,5mm	29,7x29,7cm 9,2mm
Black	M	M	-	-	-
Dark	-	-	M	M	-
Grey	M	M	-	-	-
Greige	-	-	M	M	-
Mosaïque Black	-	-	-	-	M
Mosaïque Grey	-	-	-	-	M

Informations complémentaires en page 21

BROOKLYN
Grès cérame émaillé pâte teintée

	120x120cm x10,2mm	60x120cm x10,2mm
Musgo	L	L
Royal Blue	L	L
Green	L	L
Rusteel	L	L
Silver	L	L
Black	L	L

Informations complémentaires en page 24

MARBLE VENATO
Grès cérame

	60x120cm 7mm	90x90cm 7mm
Black	M,P	M

Informations complémentaires en page 23

BRECCIA
Grès cérame émaillé

	89x89cm 10,5mm	59,7x59,7cm 9,2mm
Gold	M	M

Informations complémentaires en page 22

LEMA

Grès cérame émaillé pâte teintée

	120x120cm x10,2mm	90x180cm x10,2mm	60x120cm x10,2mm	90x90cm x10,2mm	60x60cm x10,2mm	22x22cm 9mm
White	M	M	M	M	M	-
Pearl	M	M	M	M	M	-
Silver	M	M	M	M	M	-
Greige	M	M	M	M	M	-
Grey	M	M	M	M	M	-
Graphite	M	M	M	M	M	-
Décor Pearl	-	-	-	-	-	M
Décor Silver	-	-	-	-	-	M
Décor White	-	-	-	-	-	M
Décor Greige	-	-	-	-	-	M

Informations complémentaires en page 24

PIER 45

Grès cérame pleine masse

	60x60cm 9mm	80x80cm 9mm	60x120cm 9mm	15x15cm 9mm
Ash grey	M	M	M	-
Rusty grey	M	M	M	-
Smokey black	M	M	M	-
Décor Ash grey	M	M	-	M
Décor Rusty grey	M	M	-	M
Décor Smokey black	M	M	-	M

Informations complémentaires en page 25

METALYN

Grès cérame pleine masse

	60x60cm 10mm	80x80cm 9mm	60x120cm 10mm	30x120cm 10mm	30x60cm 10mm
Silver	M	M	M	-	M
Pearl	M	M	M	-	M
Bronze	M	M	M	-	M
Iron	M	M	M	-	M
Steel	M	M	M	-	M
Oxide	M	M	M	-	M
Multicolor	-	-	M	M	-

Informations complémentaires en page 26

INSPIRATION CIMENT

Grès cérame émaillé

	20x20cm 11mm
CEMI14	S
CEMI35	S
CEMI42	S
CEMI43	S
CEMI38	S
CEMI26	S
CEMI34	S
CEMI44	S
CEMI40	S
CEMI25	S

Informations complémentaires en page 27

INSPIRATION CIMENT VINTAGE
Grès cérame émaillé

	20x20cm 11mm
Noir	**M**
Bleu	**M**
Rouge	**M**
Gris uni	**M**

Informations complémentaires en page 27

JUNE
Grès cérame émaillé

	60x120cm 7mm	60x60cm 7mm	30x60cm 7mm
Gris	**-**	**-**	**G,-**
Grafito	**-**	**-**	**G,-**
Caliza	**-**	**-**	**G,-**

Informations complémentaires en page 33

INDUSTRIAL
Grès émaillé pâte teintée

	100x100cm x8,5mm	60x120cm 10mm	60x60cm 10mm	30x60cm 10mm	100x100cm 20mm	60x120cm 20mm	60x60cm 20mm
Bianco	**M**	**M**	**M**	**M**	**G**	**G**	**G**
Beige	**M**	**M**	**M**	**M**	**G**	**G**	**G**
Grigio	**M**	**M**	**M**	**M**	**G**	**G**	**G**
Piombo	**M**	**M**	**M**	**M**	**G**	**G**	**G**
Nero	**M**	**M**	**M**	**M**	**G**	**G**	**G**

Informations complémentaires en page 28

PIGMENT
Grès émaillé pâte teintée

	90x90cm 7mm
Multicolor	**L,M**

Informations complémentaires en page 33

PRESTIGIO
Grès cérame

	30x60cm 9mm	60x60cm 9mm	75x75cm 9mm	75x150cm 9mm	60x120cm 9mm	120x120cm 9mm	120x278cm 6mm
Calacatta	**M*,P***	**M*,P***	**M*,P***	**M***	**M,P**	**P**	**M,P**
Statuario	**M*,P***	**M*,P***	**M*,P***	**M***	**M,P**	**P**	**M,P**
Impero	**M*,P**	**M*,P**	**M*,P**	**M***	**M,P**	**P**	**P**
Marquinia	**M*,P**	**M*,P**	**M*,P**	**M***	**M,P**	**P**	**P**
Pulpis	**M*,P**	**M*,P**	**P**	**P**	**-**	**-**	**-**
Arcadia	**M*,P**	**M*,P**	**M*,P**	**M*,P**	**M,P**	**P**	**P**
Botticino	**M*,P**	**M*,P**	**P**	**P**	**-**	**-**	**-**
Macaubas	**M,P**	**M,P**	**M,P**	**M,P**	**-**	**-**	**P**
Wings	**M,P**	**M,P**	**M,P**	**M,P**	**-**	**-**	**-**
Phantom	**M,P**	**M,P**	**M,P**	**M,P**	**-**	**-**	**-**

Informations complémentaires en page 29

BEDROCK
Grès cérame émaillé

	59,7x59,7cm 10,5mm	59,7x119cm 10,5mm
Black	**M**	**M**
Greige	**M**	**M**
Silver	**M**	**M**
White	**M**	**M**

Informations complémentaires en page 31

CHARM EXPERIENCE
Grès cérame

	60x120cm 9mm	80x160cm 9mm	80x80cm 9mm	40x80cm 9mm	120x120cm 9mm	120x280cm 6mm	160x300cm 6mm
Calacatta Green	**L,M**	**L**	**L**	**L**	**L,M**	**L**	**L**
Calacatta Pink	**L,M**	**L**	**L**	**L**	**L,M**	**L**	**L**
Calacatta Black	**L,M**	**L**	**L**	**L**	**L,M**	**L**	**L**
Invisible Grey	**L,M**	**L**	**L**	**L**	**L,M**	**L**	**L**
Amazonite	**L,M**	**L**	**L**	**L**	**L,M**	**L**	**L**
Blu St Laurent	**L,M**	**L**	**L**	**L**	**L,M**	**L**	**L**
Charm Bleu	**L**	**-**	**-**	**-**	**L,M**	**L**	**L**
Charm Pink	**L**	**-**	**-**	**-**	**L,M**	**L**	**L**

Informations complémentaires en page 30

CLOUD
Grès cérame émaillé

	44,7x44,7cm 9,2mm	29,7x59,7cm 9,2mm	59,7x59,7cm 9,2mm	89x89cm 10,5mm
Beige	G,L,M	G,L,M	G,L,M	M
White	G,L,M	G,L,M	G,L,M	M
Grey	G,L,M	G,L,M	G,L,M	M
Taupe	G,L,M	G,L,M	G,L,M	-
Anthracite	G,L,M	G,L,M	G,L,M	M

Informations complémentaires en page 32

SPOTLIGHT
Grès cérame pleine masse

	80x80cm 9mm	60x60cm 10mm	30x60cm 10mm	45x45cm 9mm
White	L,M	L,M	M	M
Greige	L,M	L,M	M	M
Grey	L,M	L,M	M	M
Anthracite	L,M	L,M	M	M

Informations complémentaires en page 34

CENTRAL DISTRICT
Grès cérame pleine masse

	30x60cm 9mm	45x45cm 9mm	60x60cm 9mm
Gris	M	M	M
Greige	M	M	M
Anthracite	M	M	M

Informations complémentaires en page 34

COCOON
Grès cérame

	20x120cm 9mm	7,5x45cm 9mm	30x120cm 20mm	60x60cm 20mm	30x120cm 9mm
Bliss	M	-	-	-	-
Ease	G,M	M	G	G	-
Glee	G,M	M	-	-	-
Joy	G,M	M	G	G	-
Peace	M	-	-	-	-
Décor Stave	-	-	-	-	M
Décor chevron	M	-	-	-	-
Décor chevron Arch	M	-	-	-	-
Décor chevron 7,5x45	-	M	-	-	-
Décor Stave 3D	M	-	-	-	-

Informations complémentaires en page 36

CARWOOD
Grès cérame émaillé

	20x120cm 10mm
Bois blanc	G,M
Bois gris	G,M
Bois foncé	G,M
Bois clair	G,M

Informations complémentaires en page 37

ENTICE
Grès cérame

	20x120cm 9mm	18,5x150cm 9mm	30x120cm 20mm
Pale Oak Natural	G,M	M	G
Pale Oak Elegant		M	
Copper Oak Natural	G,M	M	G
Copper Oak Elegant		M	
Brown Oak Natural	G,M	M	G
Brown Oak Elegant		M	
Ash Oak Natural	G,M	M	G
Ash Oak Elegant		M	

Informations complémentaires en page 35

EXENCE
Grès cérame

	20x120cm 9mm	18,5x150cm 9mm	30x120cm 20mm
Almond	M*	G,M	G
Amber	M*	G,M	G
Vanilla	M*	G,M	
Almond Saw Cut		M	
Amber Saw Cut		M	
Vanilla Saw Cut		M	

Informations complémentaires en page 35

CORTINA
Grès cérame

	25x150cm 9mm	15x90cm 9mm	30x120cm 20mm	25x22cm 9mm	12x75cm 9mm	15x90cm 9mm	36x41cm 9mm
Almond	M*	M*	G	-	-	-	-
Honey	M*	M*	-	-	-	-	-
Natural	M*	M*	-	-	-	-	-
Tobacco	M*	M*	G	-	-	-	-
Esagono Tous coloris	-	-	-	M	-	-	-
Herringbone Tous coloris	-	-	-	-	-	-	M
Chalet Tous coloris	-	-	-	-	M	M	-

Informations complémentaires en page 38

ALLURE
Grès cérame

	120x20cm 9mm	30x120cm 9mm
Rovere blanc	G,M	-
Rovere amande	G,M	G
Rovere naturel	G,M	G
Olmo ambré	G,M	G
Olmo fumé	G,M	-
Noce brun	G,M	-

Informations complémentaires en page 39

OUDH
Grès cérame pleine masse

	20x120cm 9mm	25x150cm 9mm	30x240cm 9mm	20x278cm 6mm	120x278cm 6mm	120x120cm Decor	30x120cm 20mm
Copahu	G,M	M	M	-	-	M	G
Elem	G,M	M	-	-	-	-	G
Jinkoh	G,M	M	M	M	M	M	G
Pino	G,M	M	M	M	M	M	G
Laos	G,M	M	M	M	M	-	G
Ladano	G,M	M	-	-	-	-	G
Cedro	G,M	M	-	-	-	-	G

Informations complémentaires en page 40

FRAKÉ
Grès cérame émaillé

	19,5x120cm 7mm
Blanco	G,M
Ceniza	G,M
Natural	G,M

Informations complémentaires en page 41

NOON
Grès cérame pleine masse

	20x120cm 9mm	19,7x120cm 20mm	30x120cm 20mm
Daylight	G,M	G	G
Ember	G,M	G	G
Honey	G,M	G	G
Burnet	G,M	-	-
Charcoal	G,M	-	-

Informations complémentaires en page 40

INDIANA
Grès cérame émaillé

	19,5x120cm 7mm
Roble	G,M
Nocce	G,M
Natural	G,M

Informations complémentaires en page 41

NATURE
Grès cérame

	30x60cm 9mm	60x60cm 9mm	60x120cm 9mm	90x90cm 10mm	60x60cm 20mm	60x120cm 20mm	45x90cm 10mm	10x30cm 9mm
Argilla	M*	M*	M*	M*	G*	G	M	M
Calce	M*	M*	M*	M*	-	-	M	M
Creta	M*	M*	M*	M*	G*	G	M	M
Sabbia	M*	M*	M*	M*	G*	G	M	M
Terra	M*	M*	M*	M*	-	-	M	M
Lava	M	M	M	M	G	G	M	M

Informations complémentaires en page 43

SUBLIME
Grès cérame

	120x120cm 9mm	60x120cm 9mm	60x60cm 9mm	30x60cm 9mm	60x120cm 20mm	60x60cm 20mm	30x30cm 9mm	28x36cm 9mm
Beige	G,M,P	G,M,P	G,M,P	G,M,P	G	G	-	-
Grey	G,M,P	G,M,P	G,M,P	G,M,P	G	G	-	-
Ivory	G,M,P	G,M,P	G,M,P	G,M,P	G	G	-	-
Plissé tous coloris	-	-	-	-	-	-	-	G,M
Moisaco tous coloris	-	-	-	-	-	-	G,M	-

Informations complémentaires en page 45

QUARTZ ESSENCE
Grès cérame

	60x120cm 9mm	60x60cm 9mm	40x60cm 9mm	30x60cm 9mm	30x60cm 8mm	20x60cm 9mm	10x60cm 9mm	60x120cm 20mm	60x90cm 20mm	80x80cm 20mm
Burnt	G,M	G,M	M	M	G	M	M	G	G	G
Flake	G,M	G,M	M	M	G	M	M	G	G	G
Nest	G,M	G,M	M	M	G	M	M	G	G	G
Rocky	G,M	G,M	M	M	G	M	M	G	G	G
Wild	-	M	M	M	-	M	M	G	G	G
Décor Compo M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Décor Compo P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Informations complémentaires en page 42

QUARTZ ESSENCE
Grès cérame

60x60cm 20mm	30x30cm 9mm	29,5x39cm 9mm
G	M	M
G	M	M
G	M	M
G	M	M
G	M	M
-	M	-
-	-	M

Informations complémentaires en page 42

RIVER
Grès cérame

	120x120cm 9mm	60x120cm 9mm	80x80cm 9mm	40x80cm 9mm	90x90cm 20mm	26x32cm 9mm	28x59cm 9mm
Beige	G,M*,P,S*	G,M*,P,S*	M*,P,S*	M*,P,S*	-	B	-
Graphite	G,M*,P,S*	G,M*,P,S*	M*,P,S*	M*,P,S*	G	-	-
Grey	G,M*,P,S*	G,M*,P,S*	M*,P,S*	M*,P,S*	G	-	-
Natural	G,M*,P,S*	G,M*,P,S*	M*,P,S*	M*,P,S*	-	-	-
White	G,M*,P,S*	G,M*,P,S*	M*,P,S*	M*,P,S*	G	-	-
Chevron tous coloris	-	-	-	-	-	B	-
Muretto tous coloris	-	-	-	-	-	-	B,M

Informations complémentaires en page 44

SHALE
Grès cérame

	120x120cm 9mm	160x80cm 9mm	80x80cm 9mm	60x120cm 9mm	60x60cm 9mm	60x30cm 9mm	60x60cm 20mm	60x120cm 20mm	120x280cm 6mm
Moon	M	M	M	G,M	M	M	G	G	M
Sands	M	M	M	G,M	M	M	G	G	M
Greige	M	M	M	G,M	M	M	G	G	M
Ash	M	M	M	G,M	M	M	G	G	M
Dark	M	M	M	G,M	M	M	G	G	M
Taupe	M	M	M	G,M	M	M	G	G	M

Informations complémentaires en page 46

MÖTLEY
Grès cérame pleine masse

	30x60cm 9mm	60x60cm 9mm	60x120cm 9mm	120x120cm 9mm	120x278cm 6mm	60x60cm 20mm	60x120cm 20mm	60x90cm 20mm
Rio	M	G,M	G,M	M	M	-	-	-
Monterey	M	G,M	G,M	M	M	G	G	G
Wembley	M	G,M	G,M	M	M	G	G	G
Altamont	M	G,M	G,M	M	M	G	G	G
Woodstock	M	G,M	G,M	M	M	G	G	G
Liverpool	M	G,M	G,M	M	M	G	G	G
Reading	M	M	M	-	M	-	-	-

Informations complémentaires en page 47

ELYSIAN
Grès cérame pleine masse

	30x60cm 9mm	60x60cm 9mm	60x120cm 9mm	80x80cm 9mm	120x120cm 9mm	120x278cm 6mm	60x60cm 20mm	30x120cm 20mm	60x120cm 20mm	80x80cm 20mm	60x90cm 30mm
Mediterranea	M	M	G,M	M	G,M	M	G	-	G	G	-
Desert Stone	M	M	G,M	M	G,M	M	G	-	G	G	G
Beige Catalan	M	M	G,M	M	G,M	M	G	-	G	G	-
Gris Catalan	M	M	G,M	M	G,M	M	G	-	G	G	G
Saastal	M	M	G,M	M	M	-	G	G	G	G	G
Travertino Light	M	M	M	M	M	M	-	G	G	-	-
Travertino Dark	M	M	M	M	M	M	-	G	G	-	-
Gold Catalan	M	M	G,M	M	G,M	M	G	-	G	G	-

Informations complémentaires en page 47

TIBER
Grès cérame pleine masse

	60x60cm 9mm	30x60cm 9mm	20x20cm 9mm	60x60cm 9mm	30x60cm 9mm	60x90cm 20mm	60x60cm 20mm	60x120cm 9mm	120x120cm 9mm	10x60cm 9mm
Light	M*	M*	-	G*	G*	G	G*	M	M	-
Natural	M*	M*	M	G*	G*	G	G*	M	M	M

Informations complémentaires en page 48

3D WALL CARVE
Faïence pâte blanche

	40x80cm x8,5mm
Chisel White	**M**
Chisel Pearl	**M**
Chisel Ivory	**M**
Leaf White	**M**
Leaf Pearl	**M**
Leaf Ivory	**M**
Sign White	**M**
Squares Pearl	**M**
Whittle Ivory	**M**

Informations complémentaires en page 54

PRISM
Grès cérame émaillé

	120x278cm 6mm	50x120cm x8,5mm
Suede	**M**	**M**
Cord	**M**	**M**
Cotton	**M**	**M**
Cloud	**M**	**M**
Graphite	**M**	**M**
Bloom	**M**	**M**
Dusk	**M**	**M**
Midnight	**M**	**M**
Moss	**M**	**M**
Emerald	**M**	**M**

Informations complémentaires en page 54

TERRE
Faïence pâte blanche

	30x90,2cm 7mm
Beige	**M**
Blanco	**M**
Gris	**M**
Deko Beige	**M**
Deko Gris	**M**

Informations complémentaires en page 56

MARBLE LINCOLN
Grès cérame émaillé

	60x120cm 7mm	90x90cm 7mm
Blanco	**M**	**M**

Informations complémentaires en page 55

JUNE
Grès cérame émaillé

	60x60cm 7mm	60x120cm 7mm	30x60cm 7mm
Caliza	**M**	**M**	**G,M**
Gris	**M**	**M**	**G,M**
Grafito	**M**	**M**	**G,M**
Blossom Deko Arena	**-**	**M**	**-**
Blossom Deko Gris	**-**	**M**	**-**

Informations complémentaires en page 56

MERIDA
Faïence pâte blanche

	40x120cm 11mm	30x60cm 9mm
Cream	**M**	**M**
Light Grey	**M**	**M**
Décor Cream	**M**	**M**
Décor Light Grey	**M**	**M**

Informations complémentaires en page 57

SOFT COLOURS
Faïence pâte blanche

	33x99cm 11mm	30x60cm 9mm
Soft white	**M**	**M**
Cotton	**M**	**M**
Sand	**-**	**M**
Nude	**-**	**M**
Muted blue	**-**	**M**
Jade green	**-**	**M**

Informations complémentaires en page 58

RESTONICA
Faïence pâte blanche

	30x90cm 10mm	20x60cm 9mm
Creme	**M**	**M**
Greige	**M**	**M**
Anthracite	**M**	**M**
Décor creme	**M**	**M**
Décor greige	**M**	**M**
Décor anthracite	**M**	**M**

Informations complémentaires en page 59

SILENT MOOD
Faïence pâte blanche

	30x60cm 9mm
Creme	M
Light grey	M
Pink	M
Blue	M
Green	M
Décor creme	M
Décor light grey	M
Décor pink	M
Décor blue	M
Décor green	M

Informations complémentaires en page 59

CHROMATIC
Faïence pâte blanche

	33x100cm 7mm
Blue	M
Gray	M
Salvia	M
Silver	M
Tan	M
RLV Ficus Talco	M
RLV Ficus White	M
Décor Garden	M

Informations complémentaires en page 60

LEMA WALL
Faïence pâte blanche

	30x90cm x8,7mm	40x120cm x10,8mm
White	M	M
Pearl	M	M
Silver	M	M
RLV White	M	M
RLV Pearl	M	M
RLV Silver	M	M
Line wood sand	M	
Amazonia	M	

Informations complémentaires en page 60

METALYN WALL
Faïence

	40x120cm 11mm	30x60cm 9mm
Titan white	M	M
Pearl beige	M	M
Silver grey	M	M
Platinum grey	M	M
Décor titan white	M	M
Décor pearl beige	M	M
Décor silver grey	M	M
Décor platinum grey	M	M

Informations complémentaires en page 61

EDITION C
Faïence pâte blanche

	20x40cm 7mm
White	B,M
Creme	B,M
Beige	B,M
Red	B,M
Blue	B,M
Green	B,M
Medium grey	B,M
Dark grey	B,M
Taupe	B,M
Black	B,M

Informations complémentaires en page 61

MOSAIQUE TERRE CUITE
Mosaïque

	30,5x30,5cm 9mm
Mix marron	M
Mix rose	M

Informations complémentaires en page 62

MOSAIQUE HEXAGONES LONGS
Mosaïque

	29,3x25,3cm x7,5mm
CENO38	S
CEVE12	S

Informations complémentaires en page 62

MARVEL X
Grès cérame

	60x120cm 20mm	120x240cm 9mm	120x120cm 9mm	75x150cm 9mm	75x75cm 9mm	60x120cm 9mm	60x60cm 9mm	30x60cm 9mm	120x278cm 6mm
Calacatta Apuano		P	P,S	P,S	P,S	M,P	M,P	M,P	P,S
Calacatta Sublime		P	P,S	P,S	P,S	M,P	M,P	M,P	P,S
Calacatta Perla		P	P,S	P,S	P,S	M,P	M,P	M,P	P,S
Grey Cloud		P	P,S	P,S	P,S	M,P	M,P	M,P	P,S
Fior di bosco		P	P,S	P,S	P,S	M,P	M,P	M,P	P,S
Calacatta Apuano Hammered	G					M			
Fior di Bosco Hammered	G					M			

Informations complémentaires en page 68

MARVEL TRAVERTINE
Grès cérame

	60x120cm 20mm	60x120cm 9mm	120x278cm 6mm	120x240cm 9mm	120x120cm 9mm	60x60cm 9mm
White Vein Cut	G	G,M	M	M		
White Cross Cut		G			M	M
Sand Vein Cut	G	G,M	M	M		
Sand Cross Cut		G			M	M
Pearl Vein Cut	G	G,M	M	M		
Pearl Cross Cut		G			M	M

Informations complémentaires en page 68

DECK
Grès cérame émaillé

	22,2x89,7cm 10,5mm
Ebony	G
Hazel	G
Juniper	G
Nut	G

Informations complémentaires en page 71

CLOUD
Grès cérame émaillé

	44,7x44,7cm 9,2mm	29,7x59,7cm 9,2mm	59,7x59,7cm 9,2mm	89x89cm 10,5mm
Anthracite	G,L,M	G,L,M	G,L,M	M
Beige	G,L,M	G,L,M	G,L,M	M
Grey	G,L,M	G,L,M	G,L,M	M
White	G,L,M	G,L,M	G,L,M	M
Taupe	G,L,M	G,L,M	G,L,M	-

Informations complémentaires en page 69

CARWOOD
Grès cérame émaillé

	20x120cm 10mm
Bois blanc	G
Bois clair	G
Bois gris	G

Informations complémentaires en page 70

ZEPHYR
Grès cérame pleine masse

	60x60cm 9mm	30x60cm 9mm	10x60cm 9mm	60x60cm 20mm
Gold	G,M	G,M	G,M	G
Grey	G,M	G,M	G,M	G

Informations complémentaires en page 72

CARWOOD 40X120
Grès cérame

	40x120cm 20mm
Bois clair	G*
Bois Gris	G*

Informations complémentaires en page 73

CARWOOD 60X60
Grès cérame

	60x60cm 20mm
Bois clair	**G***

Informations complémentaires en page 73

TERRAZZO
Grès cérame

	597x59,7cm 20mm
Grey	**G**
Beige	**G**
White	**G**

Informations complémentaires en page 75

OUTFIT KONKRETE
Grès cérame émaillé pâte teintée

	100x100cm 20mm	60x120cm 20mm	60x60cm 20mm	100x100cm x8,5mm	60x120cm 10mm	60x60cm 10mm	30x60cm 10mm	80x160cm 10mm
Bianco	**G**	**G**	**G**	**M**	**M**	**M**	**M**	**M**
Beige	**G**	**G**	**G**	**M**	**M**	**M**	**M**	**M**
Grigio	**G**	**G**	**G**	**M**	**M**	**M**	**M**	**M**
Cenere	**G**	**G**	**G**	**M**	**M**	**M**	**M**	**M**
Nero	**G**	**G**	**G**	**M**	**M**	**M**	**M**	**M**

Informations complémentaires en page 74

NOTES

LES ERREURS À ÉVITER

Bien comprendre **pour mieux choisir**

NE PAS PRENDRE EN COMPTE LE SUPPORT SUR LEQUEL SERA POSÉ LE CARRELAGE

La surface doit être plane et propre, sinon il faut réaliser une chape à l'aide d'un mortier.

NÉGLIGER L'ÉTANCHÉITÉ

Un carrelage n'est pas étanche. Nos spécialistes mettent diverses solutions à votre disposition :

- **SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE (SEL)**
  Applicable directement sur le support à carreler, il forme une membrane étanche.
- **NATTE D'ÉTANCHÉITÉ**
  Assure l'étanchéité sous carrelage des murs et du sol.
- **SYSTÈME DE PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE (SPEC)**
  Destiné aux parois verticales.
- **RECEVEURS ET PANNEAUX À CARRELER**
  En mousse de polystyrène extrudé, proposés dans différentes formes et épaisseurs, ne nécessitent l'application d'aucun produit.

Natte d'étanchéité

CHOISIR SON CARRELAGE SANS PRENDRE EN COMPTE SA DESTINATION

Le choix de votre carrelage se fera en fonction de la pièce dans laquelle vous souhaitez le poser car il est sensible aux variations de température, à l'humidité, aux projections, aux produits d'entretien et à la fréquence de passages. On ne pose généralement pas le même carrelage sur un sol ou sur un mur, dans une salle de bain ou un salon.

POSER SON CARRELAGE DANS LE MAUVAIS SENS

Pour éviter ce piège, il faut réaliser un calepinage, c'est-à-dire un schéma de pose. Cela vous permet d'anticiper les différentes coupes, de prévoir des carreaux de secours et de visualiser le rendu final.

UTILISER DES PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE NON ADAPTÉS

Par exemple, le choix de la colle pour la pose de votre carrelage est primordial. Il existe plusieurs types de colles en fonction du carreau que vous allez poser et de sa destination.

NE PAS UTILISER DE JOINT DE DILATATION

Les joints de dilatation sont indispensables. Ils sont différents des joints au mortier. Il s'agit de joints spécifiques qui ont pour rôle d'absorber les mouvements du carrelage sous l'effet des variations climatiques. Sans ces joints, votre carrelage risque de se fissurer ou se désolidariser de la chape.

Joint de dilatation

FAIRE L'IMPASSE SUR LE NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Il est nécessaire d'effectuer un nettoyage profond du carrelage après la pose à l'aide d'un produit spécifique, pour éliminer les résidus calcaires encore présents. Un seul lavage n'est souvent pas suffisant et il faut prendre soin de rincer abondamment à l'eau claire après chaque utilisation du produit à l'acide.

PERCER SON CARRELAGE SANS PRÉCAUTION

AVANT LA POSE

L'utilisation d'une perceuse à variateur de vitesse permet un perçage progressif. Équiper la perceuse d'un foret béton avec pastille ou carbure de tungstène ou d'un foret à faïence du diamètre du trou souhaité. Ne pas utiliser la fonction percussion au risque de casser le carrelage.

APRÈS LA POSE

Utiliser le même matériel que pour un carreau non posé et se munir d'une mèche capable de percer le mur du support. Mettre du ruban adhésif en croix sur le carreau pour éviter qu'il ne s'écaille. Percer le carreau avec le foret adapté et ensuite mettre la mèche pour percer le mur et mettre une cheville dans le mur.

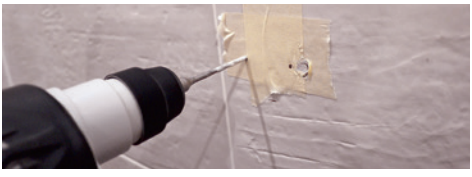

LES MARQUES, LES SIGLES ET LES LABELS

QB : MARQUE DU CSTB (CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT)	*Produits de mise en œuvre*	Marque collective de certification déposée comme marque de l'Union Européenne dans le domaine de la construction et de son environnement.
QB - UPEC	*Sol intérieur, Terrasse*	Certification française attestant de la conformité d'un produit, de sa qualité, de sa durabilité et de son aptitude à l'usage en fonction du type de local à équiper.
QB - UPEC F+	*Terrasse*	La certification QB UPEC.F+ certifie la performance mécanique des carreaux de forte épaisseur pour extérieur, pour une pose sur plots et sans produit de jointoiement. Il certifie la résistance à la flexion et la résistance aux chocs répétés.
QB - WALLPEC	*Mur*	La marque de qualité du CSTB, QB WallPEC, certifie le respect des caractéristiques dimensionnelles, la résistance mécanique des carreaux (lettre P), leur comportement à l'eau (niveaux E1 et E3) et aux agents chimiques - tachants (niveaux C1 et C2)
L'ECOLABEL	*Sol intérieur, Faïence, Terrasse*	Ce label européen distingue les prooduits dont la conception, la fabrication et l'usage ont un impact réduit sur l'environnement.

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES

UPEC : NORMES FRANÇAISES	*Sol intérieur, Terrasse*	Classement français en 4 notions : • **U**sure à la marche, abrasion • **P**oinçonnement, résistance à la chute d'objets ou au déplacement du mobilier • Résistance à l'**E**au et à l'humidité • Résistance aux agents **C**himiques Un chiffre ou un chiffre et la lettre «s» est attribué à chaque lettre U / P / E / C : plus le chiffre est élevé, plus la résistance est forte.
PEI : PORCELAIN ENAMEL INSTITUTE	*Sol intérieur, Terrasse*	Norme européenne qui évalue la résistance de l'émail à l'abrasion et qui préconise le lieu d'utilisation du carrelage. **PEI I** : Passage très faible (ex. : salle de bains) **PEI II** : Passage faible (ex. : les chambres sans accès direct à l'extérieur) **PEI III** : Passage moyen (ex. : entrée, couloir...) **PEI IV** : Passage fréquent (ex. : cuisine, séjour...) **PEI V** : Passage intense (ex. : locaux publics) Un chiffre ou un chiffre et la lettre «s» est attribué à chaque lettre U / P / E / C : plus le chiffre est élevé, plus la résistance est forte.
ANTIDÉRAPANT	*Terrasse*	Les carreaux antidérapants doivent répondre aux Normes **R** (allemandes) et **A**, **B**, **C** (européennes). Les normes **R** varient de 9 à 13 et qualifient la capacité du réseau à résister au glissement, selon un angle d'inclinaison donné = indice de glissance pieds chaussés : **R9** : Angle entre 6° et 10° = adhérence normale **R10** : Angle entre 10° et 19° = adhérence moyenne **R11** : Angle entre 19° et 27° = adhérence élevée **R12** : Angle entre 27° et 35° = forte adhérence **R13** : Angle de plus de 35° = très forte adhérence Les normes **A**, **B** et **C** qualifient la capacité du carreau à résister au glissement selon un angle d'inclinaison donné = indice de glissance pieds nus : **A** : Angle supérieur à 12° = adhérence moyenne **B** : Angle supérieur à 18° = adhérence élevée **C** : Angle supérieur à 24° = adhérence forte

LES CARACTÉRISTIQUES

CLASSEMENT	*Produits de mise en œuvre*	Selon la composition de la colle, ce classement qualifie la résistance au glissement, la déformabilité, la fluidité et la rapidité de prise.
ANTIPOUSSIÈRE	*Produits de mise en œuvre*	Propriété permettant de minimiser les émanations de poussières, au moment des mélanges de mortier ou colles avec l'eau.
COMPATIBLE AVEC UN PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE	*Produits de mise en œuvre*	
COMPATIBLE AVEC UN PLANCHER BASSE TEMPÉRATURE	*Produits de mise en œuvre*	
RÉSISTANT AU GEL	*Terrasse*	
FABRICATION FRANÇAISE	*Sol intérieur, Faïence, Terrasse*	
RECTIFIÉ	*Sol intérieur, Faïence, Terrasse*	Carrelage recoupé afin d'obtenir des dimensions régulières et homogènes. Un carrelage rectifié permet une pose avec des joints réduits.
DÉNUANCÉ	*Sol intérieur, Faïence, Terrasse*	Carrelage dont les variations chromatiques sont visibles et non harmonisables : ces variations sont voulues et caractérisent ce type de série.
GARANTIE	*Sol intérieur, Faïence, Terrasse, Produits de mise en œuvre*	Donnée par un fabricant dans le cadre de ses préconisations d'utilisation et / ou de pose.
ÉPAISSEUR	*Carrelage*	Il existe plusieurs choix d'épaisseur de carreaux. Les fabricants proposent des carreaux allant de 2 mm à 30 mm.

BIEN COMPRENDRE LE VOCABULAIRE TECHNIQUE

A

ADHÉSIF
Produit en pâte prêt à l'emploi. Les adhésifs ne sont destinés qu'au revêtement de mur.

AVIS TECHNIQUE
Document destiné aux professionnels : il garantit une qualité du produit ou du procédé. Un avis technique est valide entre 2 et 7 ans.

B

BARBOTINE
Mélange liquide de sable, de ciment et d'eau permettant le jointoiement des carreaux. Des adjuvants peuvent être ajoutés pour renforcer ses propriétés.

C

CALEPINAGE
Étude préparatoire à la pose du carrelage qui permet de calculer les quantités de carreaux nécessaires, ou tout simplement d'indiquer la position des joints.

CALIBRE (OU DIMENSION DE FABRICATION)
À la sortie des fours, les carreaux peuvent être de dimensions différentes. Lors de la phase de triage, les carreaux sont regroupés par lots de mêmes dimensions avec des tolérances conformes aux normes. Le calibre ou dimension de fabrication est mentionné sur l'emballage à côté de la dimension nominale du carreau.

CHAPE
Ouvrage non structurel en mortier, avec ou sans treillis.

CHAPE FLUIDE
Chape mise en œuvre par pompage, réalisée à l'aide d'un mortier autonivelant à base de sulfate de calcium ou de ciment.

D

DÉLAI DE MISE EN SERVICE
Délai impératif et nécessaire à respecter avant utilisation pour garantir un ouvrage.

DÉLAI PRATIQUE D'UTILISATION (DPU)
Délai pendant lequel le produit qui vient d'être gâché est utilisable.

DTU
Documents Techniques Unifiés. Ils précisent les règles de mise en œuvre de certains ouvrages de construction.

E

ENCOLLAGE
Étalement du mortier-colle sur le support pour le simple encollage. Si l'étalement se fait à la fois sur le support et le carreau, il s'agit d'un double encollage.

ENGOBE
Barbotine ajoutée au dos du carreau lors de sa fabrication, pour éviter de coller au support de cuisson. Si trop présente sur le carreau, il faudra l'enlever avant la pose.

J

JOINT DE FRACTIONNEMENT
Profilé intégré dans le support et/ou le revêtement permettant de limiter les risques de fissuration et de retrait sous le carrelage.

JOINT DE DILATATION
Joint dans la structure porteuse, permettant de reprendre certains mouvements de celle-ci.

JOINT ENTRE CARREAUX
Mélange de ciment et d'eau (coulis) ou produit prêt à l'emploi qui comble l'espace entre deux carreaux. La pose à joint nul est strictement interdite.

JOINT PÉRIPHÉRIQUE
Espace laissé vide ou rempli d'un matériau compressible, réservé en jonction de l'ouvrage carrelé et des parois verticales (murs, cloisons, poteaux...). Il sera de 3 mm mini et de 5 mm en cas de plancher chauffant.

M

MAÎTRE D'ŒUVRE
C'est une personne physique ou morale qui a en charge la réalisation de l'ouvrage. Cela peut être une entreprise, un professionnel ou une organisation. Il est choisi par le maître d'ouvrage.

MAÎTRE D'OUVRAGE
C'est une personne physique ou morale pour laquelle un projet est mis en œuvre et réalisé. Donneur d'ordre, il suit le chantier durant toute sa réalisation. Il est le pilote et le propriétaire de l'ouvrage.

BIEN COMPRENDRE LE VOCABULAIRE TECHNIQUE

O

MAÎTRE D'ŒUVRE
C'est une personne physique ou morale qui a en charge la réalisation de l'ouvrage. Cela peut être une entreprise, un professionnel ou une organisation. Il est choisi par le maître d'ouvrage.

MAÎTRE D'OUVRAGE
C'est une personne physique ou morale pour laquelle un projet est mis en œuvre et réalisé. Donneur d'ordre, il suit le chantier durant toute sa réalisation. Il est le pilote et le propriétaire de l'ouvrage.

P

PENTE
Pour l'écoulement des eaux, le support doit présenter une pente minimale de :
- 1,5 à 3% pour des locaux avec siphon de sol
- 1,5 à 2% pour une terrasse extérieure

PLANÉITÉ
Définit le caractère plan et uniforme d'une surface, d'un support ou d'un enduit.

POSE COLLÉE
Pose qui s'effectue sur un support à l'aide d'un mortier-colle suivant les documents de mise en œuvre en vigueur.

POSE SCELLÉE
Pose qui s'effectue sur un mortier de pose « frais sur frais » suivant les dispositions du DTU 52.1.

PREMIER CHOIX
Le carrelage dit de « 1er choix » est défini par des normes. Le classement 1er choix n'autorise (n'admet) qu'un maximum de 5 carreaux défectueux sur 100 carreaux.
Choix commercial / Choix économique / 2e choix / 3e choix : niveaux de qualité non visés par les normes. Ces types de produits sont considérés comme étant de qualité inférieure et présentent un plus grand nombre de défauts. Le prix de ces qualités inférieures à celle du 1er choix est plus faible. Seul le carrelage de 1er choix permet d'obtenir une garantie décennale.

PRIMAIRE
Produit de préparation d'un support appliqué préalablement à la mise en œuvre d'une colle, d'un enduit.

R

RAGRÉAGE
Consiste à répandre sur la surface à travailler une fine couche autolissante, pour supprimer les irrégularités du sol : une planéité parfaite du sol est nécessaire pour une pose de qualité.

RAVOIRAGE
Ouvrage intermédiaire en sable stabilisé ou non, mortier ou béton maigre réalisé sur support permettant d'obtenir un niveau imposé et/ou d'y noyer des canalisations.

RÉSERVATION (OU DÉCAISSÉ)
Hauteur nécessaire pour la bonne réalisation de l'ensemble de l'ouvrage, de la structure porteuse au carrelage. Elle est à prévoir par le maître d'œuvre avec les différents corps d'état.

RETRAIT
Contraction du mortier qui provoque soit une réduction dimensionnelle du matériau, soit une rupture.

S

SPEC
Système de Protection à l'Eau sous Carrelage. Produit conçu pour préserver la longévité des pièces humides et des locaux adjacents, barrière efficace contre les infiltrations d'humidité. Ne s'utilise pas dans les locaux ayant des siphons de sol (ex. : douche à l'italienne).

SEL
Système d'Étanchéité Liquide. Produit conçu pour réaliser une étanchéité efficace sous le carrelage. Nécessaire pour les ouvrages intérieurs ou extérieurs exposés à d'importants ruissellements ou projections d'eau.

T

TEMPS OUVERT
Temps d'attente maximum entre l'étalement du mortier-colle et la pose du carrelage. Ce temps peut varier selon les conditions climatiques et le type de colle.

TOLÉRANCE
Limite admissible dans les dimensions d'un carrelage ou d'un ouvrage. La tolérance est définie dans des textes type DTU, Normatives...

TONALITÉ
Nuance chromatique qui caractérise le lot de carreaux proposés. En raison de la technique de fabrication, il est impossible d'obtenir des carreaux d'une même nuance chromatique : de légers écarts de tonalité sur des carreaux placés côte à côte sont possibles. En fin de production et avant le conditionnement, il existe une phase de triage visuel permettant l'élimination des carreaux défectueux et le regroupement de ceux d'une même nuance chromatique, c'est-à-dire d'une même tonalité.

NOTES

NOS PARTENAIRES

atlas concorde

Bati Orient DECORASTYLE

CÆSAR CERAMICHE

CASALGRANDE PADANA Pave your way

ceramica SANT'AGOSTINO

CERAMICHE CASTELVETRO

REFIN CERAMICHE

GCR GRUPPO CERDISA RICCHETTI

FILA surface care solutions

ITALGRANITI

LITOKOL

MAPEI # Vous faciliter la vie CONSTRUIRE & RÉNOVER

MIRAGE Porcelain.Design.Sustainability

novoceram FABRICANT FRANÇAIS DE CÉRAMIQUE DEPUIS 1863

PAVIGRÉS GRUPO

PCI Für Bau-Profis

Roca | Tile

TAU cerámica

Villeroy & Boch 1748

wedi

LES PLUS GRANDES MARQUES SONT CHEZ CARES

LE RÉSEAU DES SPÉCIALISTES DU CARRELAGE

CARESO

Plus de **265 points de vente** pour vous servir

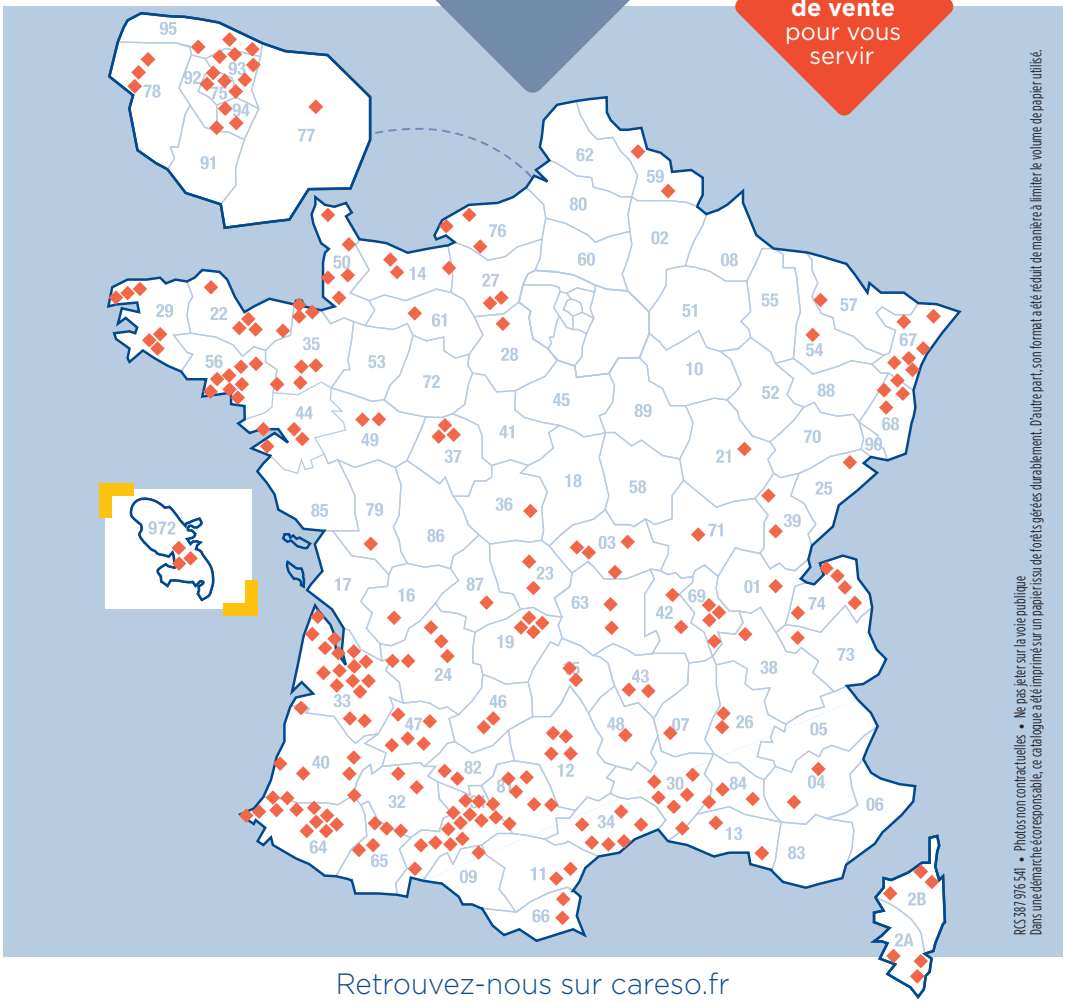

Retrouvez-nous sur careso.fr

RCS 387 976 541 • Photos non contractuelles • Ne pas jeter sur la voie publique
Dans une démarche écoresponsable, ce catalogue a été imprimé sur un papier issu de forêts gérées durablement. D'autre part, son format a été réduit de manière à limiter le volume de papier utilisé.

Aqua Design

55, Boulevard de Strasbourg - **T.** : 0148662071 - ad@aquadesign.fr,